


Plafonnier à LED encastré

Plafonnier à LED encastré pour un éclairage d'accentuation puissant ; répartition précise de l'éclairage sans lumière diffuse et très bon défilement ; lampe : LED1200-930, (47 °) Répartition photométrique VERY WIDEFLOOD ; réflecteur argenté, grand brillant ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Flux lumineux du luminaire: 1200 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 86 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80 % de flux lumineux ; avec unité à ballasts séparée, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm; très grande brillance grâce au réflecteur spécialement équipé en Aluminium extrapur, argent anodisé ; refroidissement passif intégré dans le corps du luminaire en fonderie d'aluminium, collerette blanc ; filerie exempte d'halogène ; raccordement : Bornier bipolaire; Puissance du luminaire: 14 W; tension secteur : 220-240V / 50-60Hz ; montage : fixation par vis masquées pour plafonds de 1 à 25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : Ø68mm, profondeur d'encastrement : 115 mm ; poids : 0,99 kg
 Note Bluetooth® : Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm ; encastrement non autorisé dans des plafonds métalliques ou en béton ; disposition des luminaires : distance entre commande mobile et luminaire : max. 6m, entre luminaires : max. 4m !




ZS_DIA_F_Auf_VWFL.jpg

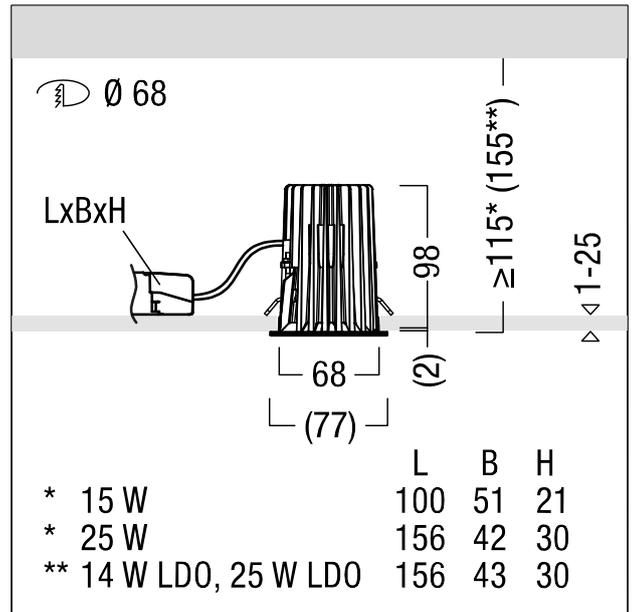

ZS_DIA_M_R68_LED.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

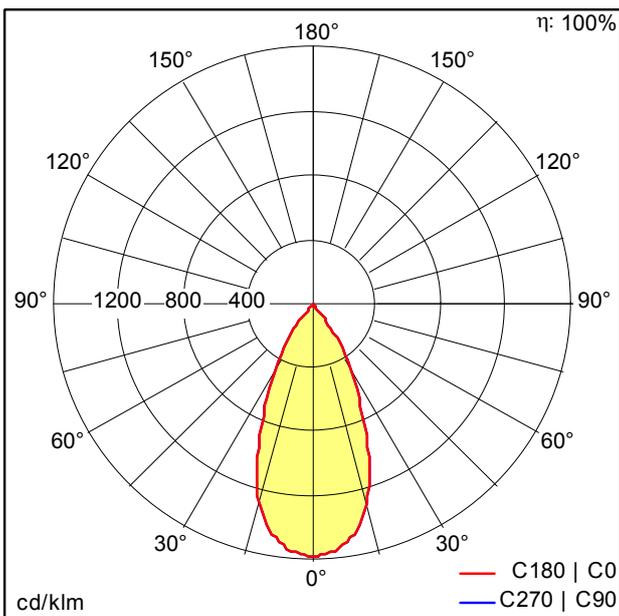

ST8533.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1200 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 86 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 06890226 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #CASAMBI
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 14 W Facteur de puissance = 0,95
- Equipement: BC graduable jusque 1%
- Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x
- Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz
- Puissance d'émission radio: + 4dBm
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.