LED AR37 GBF Ba15d 12V 3.5W 340lm 830 120D

Numéro d'article 143852

BAI BaiSpot LED Réflecteur AR37 Ba15d 3.5W 3000K 120° 340lm ouvert 12V AC/DC 37x37mm Alt. Aluline GBF 6435 Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes Aluline. En raison de leur conception compacte avec la technologie LED dans un boîtier en aluminium traditionnel, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR37 typiques telles que l'éclairage général et d'accentuation dans les magasins, les restaurants, les ménages, les ascenseurs, les trains et les musées. Plage de température ambiante: -10°C à +25°C

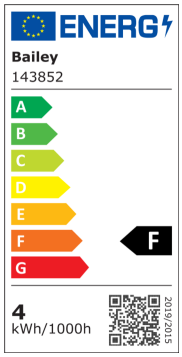

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	143852
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	AR37

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Attributs de classification

tension nominale [V]	12 - 12
courant nominal [mA]	300 - 300
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	3.5 - 3.5
type de tension	CA/CC
flux lumineux [lm]	340 - 340
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	340
efficacité lumineuse [lm/W]	97
intensité lumineuse [cd]	124
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	BA15d
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	gris
angle de rayonnement [°]	120 - 120
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Non
diamètre [mm]	37
longueur [mm]	37
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Produits similaires

145616

LED AR37 GBF Ba15d
DIM 12V 3W 280lm
830 24D

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.