

PROJECTEUR
Patère déportée

CE | ⚡ | IP20 | IK07 | 850 °C | ⚠ | 0.7 Kg | 230 V / 50 Hz | 355° | 180°

9 W : 24°- 36° 14 W : 12°- 24°- 36°

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.

IRC > 90

Durée de vie :
L70 B50 : 50 000 H

• Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

Option:

- RAL (sur demande)
- Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)


DALI (Sur fabrication spéciale)

SES POINTS FORTS:

Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation
IRC élevé

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques.....

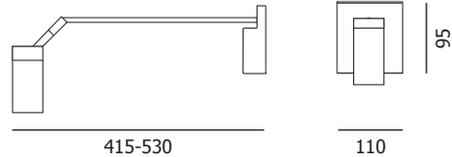

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90
9 W - 24° ou 36°	2700 K	622 lm
	3000 K	675 lm
	4000 K	719 lm
14 W - 12°	2700 K	970 lm
	3000 K	1040 lm
	4000 K	1130 lm
14 W - 24° ou 36°	2700 K	1140 lm
	3000 K	1170 lm
	4000 K	1270 lm

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	° KELVIN	12°	24°	36°
9 W IRC >90	2700 K	———	090923-(.)	090933-(.)
	3000 K	———	090924-(.)	090934-(.)
	4000 K	———	090925-(.)	090935-(.)
14 W IRC >90	2700 K	091513-(.)	091523-(.)	091533-(.)
	3000 K	091514-(.)	091524-(.)	091534-(.)
	4000 K	091515-(.)	091525-(.)	091535-(.)