

Gaine de protection fendue en spirale PLIOSPIRE^{Plus} à 2 spires (double pas)




PLIOSPIRE plus




PLIOSPIRE Plus

Matière :	polyéthylène
Températures d'utilisation :	-50 à +85 °C
Densité :	0,92
Résistance à la rupture :	12 N/mm ²
Allongement à la rupture :	550 %
Rigidité diélectrique :	>25 kV/mm

Application : grâce à ses deux spires parallèles, la gaine Pliospire^{Plus} permet la protection du faisceau de câblage avec un gain de temps appréciable. Pliospire^{Plus} permet aussi une dérivation. Elle est livrée en couronne sous sachet PE, avec la possibilité de retirer la gaine par le centre de l'emballage, sans emmêlement.

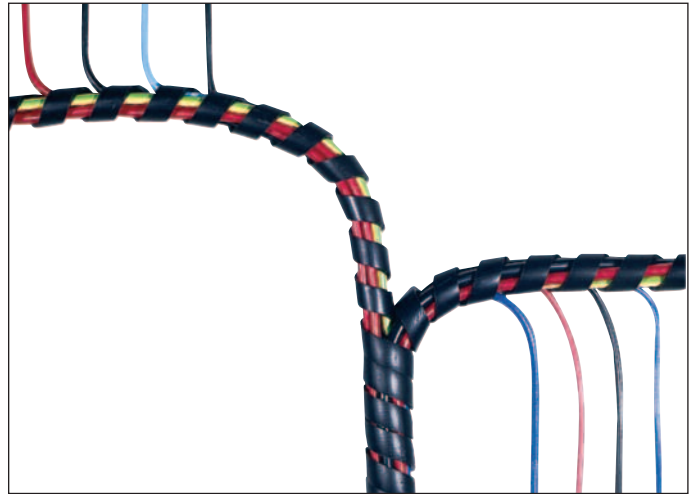

type	code article		capacité Ø mm	Ø int. mm	paroi mm	pas de la spirale mm	 m
	noir *	naturel					
PE 3 Plus	0819 0041 010	0819 0031 018	1,5...7	1,5	0,75	2 x 4	50
PE 6 Plus	0819 0042 010	0819 0032 018	5...20	4	1	2 x 6	25
PE 12 Plus	0819 0043 010	0819 0033 018	10...40	9	1,5	2 x 8	25
PE 22 Plus	0819 0044 010	0819 0034 018	25...100	19	1,5	2 x 8	25

* coloris noir : résistant aux intempéries

