

## Cellule en mode détection directe

GLK18-8-450/59/161/166



- Efficient Line dans un petit boîtier M18 en plastique pour applications standard
- Plage de détection très large
- 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
- Design optimisé de potentiomètre pour une bonne visibilité des éléments de commande dans l'application
- Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation

Cellule en mode détection directe, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, face avant optique, champ de détection de 450 mm, lumière rouge, obscurité, version CA/CC, sortie NPN-FET, microfiche



### Fonction

Les détecteurs de la série GLV/GLK18 contribuent à améliorer l'efficacité des machines et systèmes. La conception du boîtier en plastique M18, la technologie de connexion et les propriétés de détection sont hautement standardisées. En nous concentrant sur les exigences clés de détection, nous avons mis au point une série de produits fiables et robustes pour les systèmes CC et CA/CC sans excès d'ingénierie. Le kit de montage fourni et le design optimisé du potentiomètre assurent un assemblage rapide et une configuration d'une grande facilité.

### Application

Industrie de l'emballage :

- Contrôles de présence, chargement sur rails, contrôles d'intégralité, contrôle de hauteur d'empilage


Manutention :

- Contrôles de présence, détecteur de cible, contrôles de profil, capteur de déclenchement

Portes automatiques, portails et systèmes d'accès, ascenseur :

- Détection sécurisée pour les systèmes de portes et portails automatiques
- Fonction de surveillance dans les tourniquets
- Surveillance des bords de fermeture dans les ascenseurs

## Dimensions

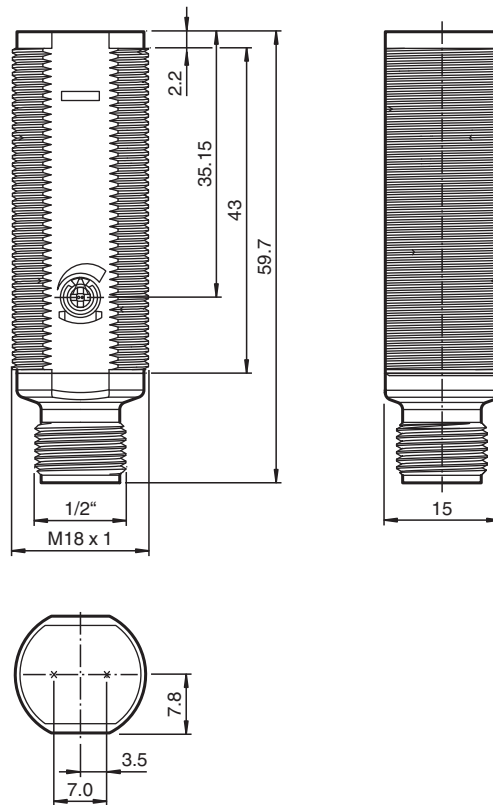

## Données techniques

Caractéristiques générales	
Domaine de détection	50 ... 450 mm réglable
Domaine de détection max.	0 ... 450 mm
Cible de référence	100 mm x 100 mm blanc Kodak
Emetteur de lumière	LED
Type de lumière	rouge, lumière modulée , 640 nm
Diamètre de la tache lumineuse	env. 15 mm pour 400 mm
Angle d'ouverture	env. 2 °
Sortie optique	frontale
Limite de la lumière ambiante	30000 Lux ; selon EN 60947-5-2:2007
Course différentielle	H < 15 %
Accessoires fournis	Supports de montage
Eléments de visualisation/réglage	
Indication fonctionnement	LED verte, allumée en permanence Power on
Visual. état de commutation	LED jaune : allumée si l'objet a été détecté ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Eléments de contrôle	Réglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques	
Tension d'emploi	$U_B$ 20 ... 250 V C.A./C.C.
Consommation à vide	$I_0$ < 2,5 mA
Sortie	
Mode de commutation	commutation "forcé"


Date de publication: 2022-11-18 Date d'édition: 2022-11-18 : 199816\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

## Données techniques


Sortie signal	Canal N MOSFET, résistant aux courts-circuits	
Tension de commutation		max. 250 V C.A./C.C.
Courant de commutation		max. 200 mA
Chute de tension	$U_d$	$\leq 3,5$ V C.A./C.C.
Fréquence de commutation	$f$	50 Hz
Temps d'action		$\leq 10$ ms
<b>Conformité</b>		
Norme produit		EN 60947-5-2
<b>conformité de normes et de directives</b>		
Conformité aux normes		
Normes		UL 508
<b>Agréments et certificats</b>		
Classe de protection		II, tension assignée d'isolement $\leq 250$ V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément UL		cULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCC		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Agréments		CE
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante		-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Degré de protection		IP67
Raccordement		Microconnecteur CA, 1/2" V124 ; 4 broches
<b>Matériau</b>		
Boîtier		PC-PBT
Sortie optique		PMMA
Masse		env. 10 g

## Affectation des broches

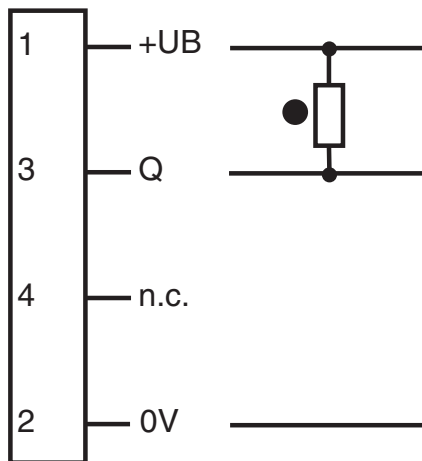

- = commutation "clair"
- = commutation "foncé"


## Affectation des broches



Couleur des fils


1	RD/BK
2	RD/WH
3	RD
4	GN

## Assemblage

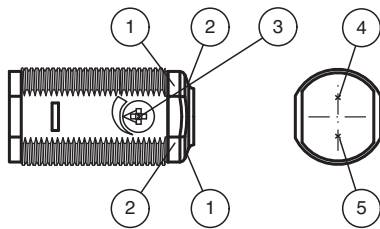

1	Indication fonctionnement	verte
2	Signal de détection	jaune
3	Réglage de la sensibilité	
4	Émetteur	
5	Récepteur	

## Courbe caractéristique

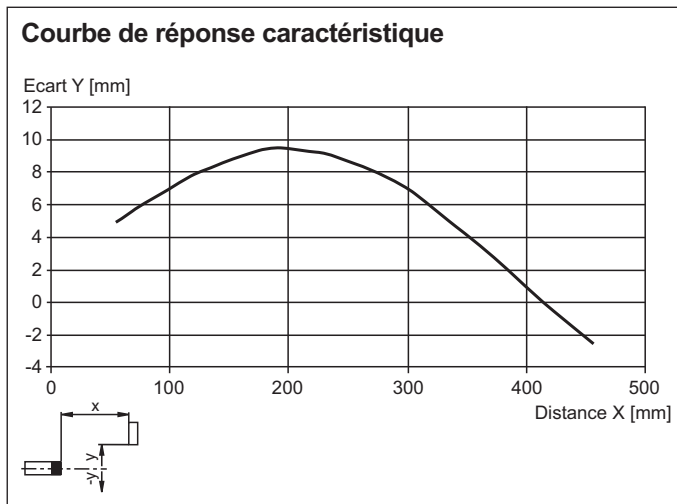

Date de publication: 2022-11-18 Date d'édition: 2022-11-18 : 199816\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com


États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com







Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

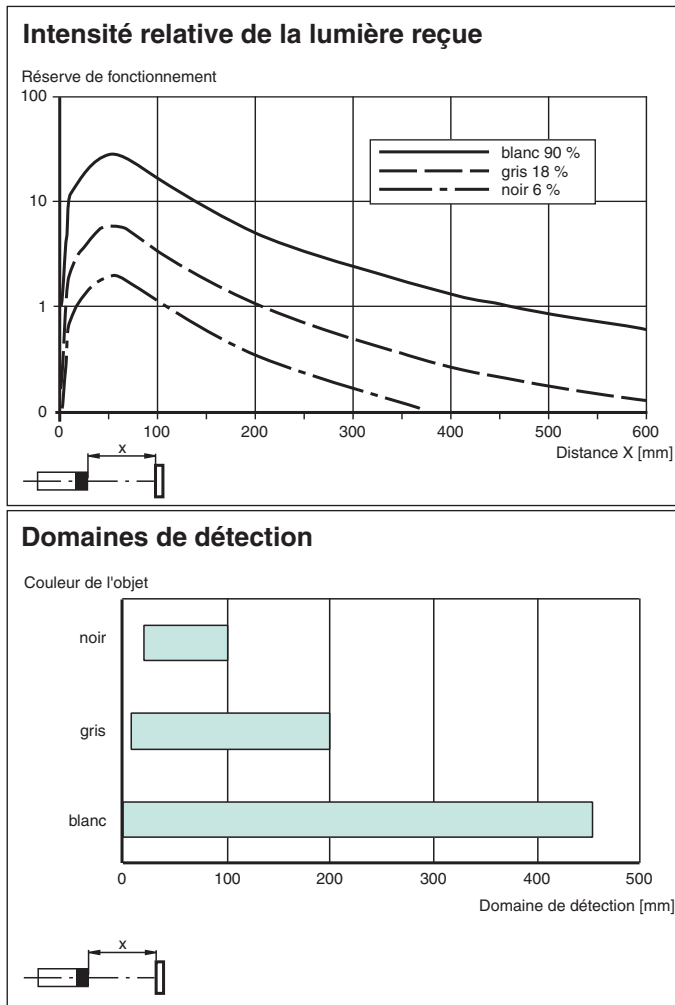**PF** PEPPERL+FUCHS

## Courbe caractéristique



## Accessoires

	<b>CPZ18B03</b>	Aide de montage avec dispositif de culbutage
	<b>BF 18</b>	bride de fixation, 18 mm
	<b>BF 18-F</b>	Bride de montage en plastique, 18 mm
	<b>BF 5-30</b>	Support de montage universel pour capteurs cylindriques avec un diamètre de 5 ... 30 mm
	<b>V124-G-YE2M-PVC</b>	Câble de connexion, 1/2" - 20 UNF, câble PVC 4 pôles
	<b>V124-W-YE2M-PVC</b>	Câble de connexion, 1/2" - 20 UNF, câble PVC 4 pôles