


VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif



2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module de transfert VARIOFACE COMPACT LINE pour systèmes Siemens S7-1500 à repérage spécifique S7-1500, raccordement Push-in, pas du module : 97,7 mm

Avantages

- Embase FLK unique à 50 picots
- Repérage imprimé des canaux
- Connexions de terrain par bornes à vis à trois étages

Données commerciales

Référence	2908496
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2387
Product key	CK2387
Page catalogue	Page 494 (C-5-2019)
GTIN	4055626357690
Poids par pièce (emballage compris)	248,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	248,4 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	50
Nombre de voies	8

Propriétés électriques

Nombre de voies	8
Tension de service max. admissible	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Courant cumulé alimentation maximale en tension	7 A

Automate pris en charge SIEMENS S7-1500

Carte E/S adaptée	6ES7531-7KF00-0AB0
	6ES7531-7LH00-0AB0
	6ES7531-7MH00-0AB0
	6ES7531-7NF00-0AB0
	6ES7531-7NF10-0AB0
	6ES7531-7PF00-0AB0
	6ES7532-5HF00-0AB0
	6ES7531-7QF00-0AB0
	6ES7550-1AA01-0AB0
	6ES7551-1AB01-0AB0
	6ES7552-1AA00-0AB0
	6ES7553-1AA00-0AB0

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 14

Niveau des automates

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50
Pas	2,54 mm

Signalisation

2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	97,7 mm
Hauteur	75,8 mm
Profondeur	63 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Type d'isolant boîtier	Polyamide PA non renforcé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178


Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent


Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

Dessins

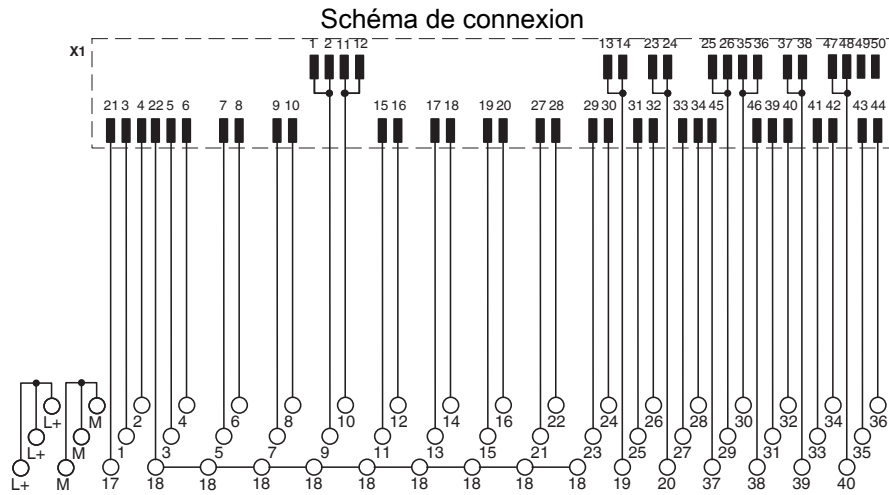

Dessin coté

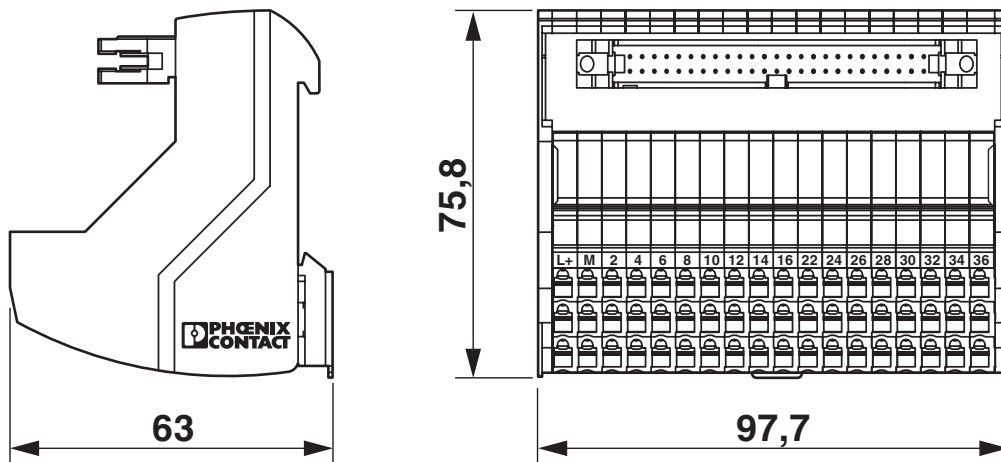



2908496


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>


Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

 CSA Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	7 A	26 - 14	-
par branche	60 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	7 A	26 - 14	-
par branche	60 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	7 A	26 - 14	-
par branche	60 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	7 A	26 - 14	-
par branche	60 V	1 A	26 - 14	-

cULus Recognized

cCSAus

2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif



2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »
------------	---

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif



2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>


Accessoires

FLK EZ-DR.../.../... - Câble

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295059>

Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable



FLK EZ-DR-S.../.../... - Câble

2295046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295046>

Câble rond, préconfectionné, blindé, longueur de câble variable



2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif

2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>




Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif

2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>




Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble

2289065

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289065>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble

2289078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289078>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble

2289081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289081>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble

2289094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289094>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble

2289104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289104>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble

2289117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289117>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - Câble

2289120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289120>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 3,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble

2289133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289133>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 4 m

FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Câble

2289573

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289573>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 4,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble

2289586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289586>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 5 m

FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - Câble

2289599

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289599>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 5,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble

2289609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289609>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 6 m

FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Câble

2289625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289625>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 7 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Câble

2289638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289638>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 7,5 m

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble

2289641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289641>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 8 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - Câble

2289654

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289654>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 8,5 m

FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Câble

2289667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289667>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 9 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif

2908496


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>



FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble

2289683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289683>




Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 10 m

FLK 50/EZ-DR/ 125/KONFEK - Câble

2296197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296197>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,25 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/1200/KONFEK - Câble

2296223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296223>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 12 m

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble

2299097

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299097>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 0,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif

2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble

2299107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299107>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 1 m

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble

2299110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299110>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 1,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif

2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble

2299123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299123>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 2 m

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble

2299136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299136>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 3 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif

2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble

2299149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299149>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 4 m

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble

2299152

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299152>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 6 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif



2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble

2299178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299178>




Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 10 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Câble

2314134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314134>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Câble

2314147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314147>




Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Câble

2314150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314150>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Câble

2314163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314163>




Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Câble

2314176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314176>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2,5 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Câble

2314189

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314189>




Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Câble

2314192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314192>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 4 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif


2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - Câble

2314202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314202>




Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 5 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Câble

2314244

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314244>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 10 m

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif




2908496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908496>

CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Câble

2314257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314257>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr