


TA-E Goulottes de distribution

Goulotte de distribution non cloisonnable

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds facilitant la fixation Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	<ul style="list-style-type: none"> Gamme complète de composants système Support d'appareillages 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Té de dérivation TA-C	Joint de couvercle	Embout passage de mur	Boîte de dérivation
TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	NTAG	GAN	RQM	SDN
07713	01724	01708	01740	00871	01756	04567	00886	01775	01769

SUPPORT APPAREILLAGE 45x45

Joint de sol rehausseur	Couvercle supplémentaire	Joint de socle éclisse
Longueur std 2 m	Longueur std 2 m	
DST	COV-N	JSE
01913	01795	00851

2 modules compacts
PDA-45N
00513

OUTILLAGE

Corner	Discover
CORNER	DISCOVER
03001	06472

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

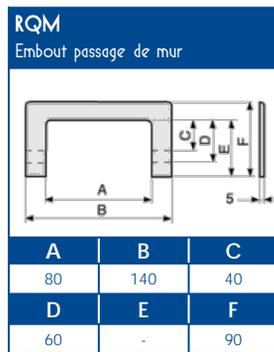











A	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	Non blindé cat 5E	Blindé cat 5E	Blindé cat 6D
	Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
	A	A	A	A	A
	11	54	74	67	41

NORMES

 Classification CSTB : PVC classé M1
 Certifiée norme EN 50085-1
 Certifiée norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

TA-E Goulottes de distribution


SCHEMAS ET COTES (mm)


SUPPORT APPAREILLAGE 45x45

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaic™	Espace Liberté™	Alvais quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45