

Alumet Stage II

96275423 ALUMET ST SPOT 4L70MAX 15° RGBW DMX

THORN


LED 11W ALS2_70_12D_RGBW

Alumet Stage II

Module de projecteur LED pour le LED Alumet Stage II.
Avec faisceau 12°,.



TLG_ALS2_F_SPOT.jpg

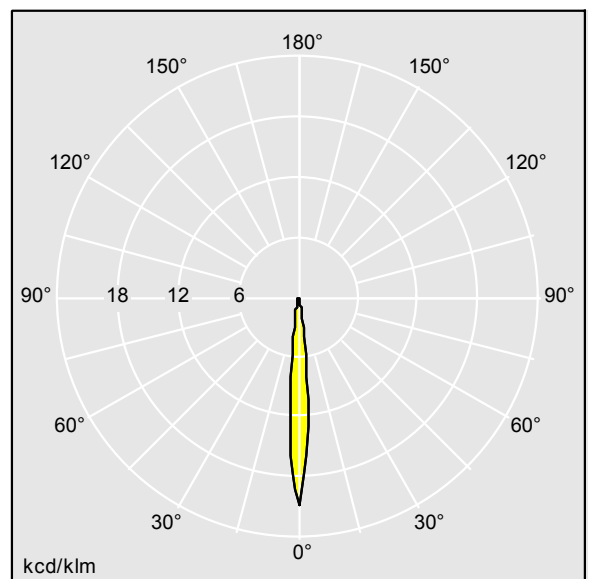

TLLA_ALS2_70_12D_RGBW_DC.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 470 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 43 lm/W
Température de couleur*: 0 Kelvin

Vie utile nominale (B10)*:
L80 100000h à 25°C
Convertisseur: 1x EL2
Puissance du luminaire*: 11 W
Equipement: FO
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting