


## Milano Small Q - SMD DIM - Home

Code: 22083263-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

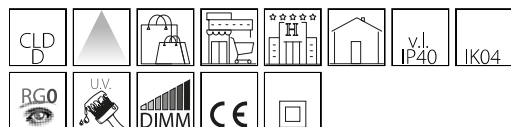

Article	Milano Small Q - SMD DIM - Home
Code	22083263-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	80 mm
Hauteur (mm)	140 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	74 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	78 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-IGBT
Interface de contrôle	Découpe de phase (IGBT)
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)



Downlight de petite taille.



## Milano Small Q - SMD DIM - Home

Code: 22083263-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




Source lumineuse	LED SMD
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	500 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6.5 W
CCT	3000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	38 °
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	40

## Milano Small Q - SMD DIM - Home

Code: 22083263-00

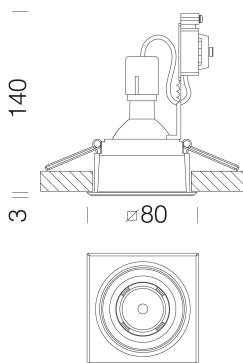

### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Chromé
Matériel	ressorts pour faux-plafonds de 1mm à 30 mm d'épaisseur.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage MILANO SMALL Q-T GU10 REV2.pdf

#### DESSINS

DessinTechnique 83213.dxf

