

Fiche produit

Article n° 92.238.0564.5

assemblage de câbles

GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 0.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage rose saumon, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.238.0564.5
EAN	4049088359132
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Saumon rose
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model


Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C

Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,365 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dessin technique

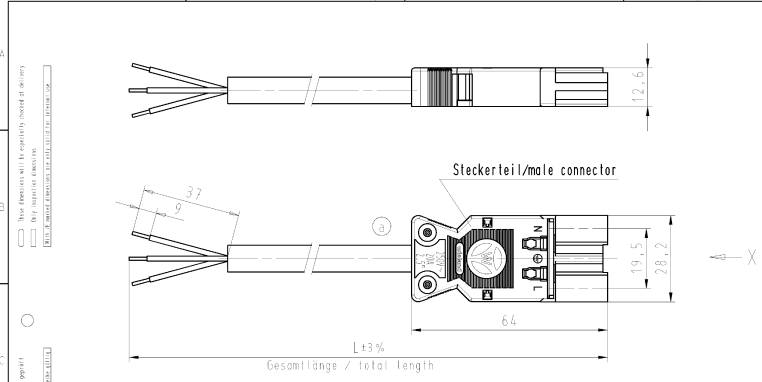

Gesamtlänge / total length: $L \pm 3\%$

Kabeltype/cable-type: H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	L ⊕ N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempl (colour: black)	Typ type
92.238.XX64.F	XX in dm-Schritten	92.238.1064.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1-S 25H 10SW
U2.238.XX64.F	XX in m-Schritten	U2.238.1264.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25H X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25H.
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. / This drawing defines the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. / Zeichnung nach DIN 7167 / This drawing defines the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. / Zeichnung nach DIN 7167

Zeichnung nach / Drawing No.	92.238.0264.1 01K a
Titel / Title	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG
Beschreibung / Description	Stecker/male lines end/free end conversion K1 250V AC 20A 2,5mm halogen-free

Weitere Daten siehe Katalog / further data see catalog