

Fiche produit

Article n° 92.932.3053.1

Connecteur GST18i3S S1 ZR1 SW

GST18i3 connecteur, 3 pôle, mâle avec raccord vissé, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.932.3053.1
EAN	4015573721876
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10,5 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

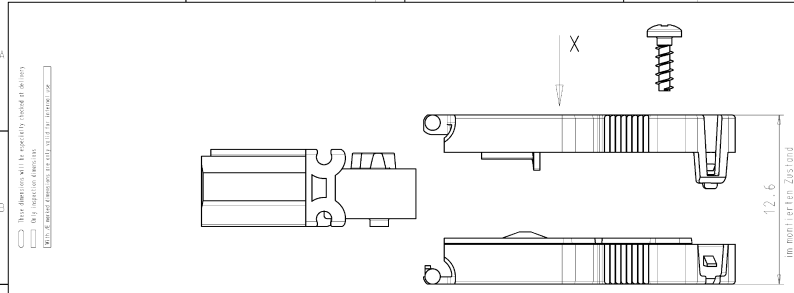
matériel

matière du boîtier	Polyamide
--------------------	-----------

Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,093 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm

Dessin technique


12,6
in montiertem Zustand
in assembled condition

69,4

28,2

Ansicht in Pfeilrichtung X im montiertem Zustand
view in arrow direction X, drawn in assembled condition

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no	Farbe colour	Typ type
92.932.3053.0	weiß white	6ST18/3S SI ZR1 WS
92.932.3053.1	schwarz black	6ST18/3S SI ZR1 SW

M 1:1

Wieland
Steckverbinder

MALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF
STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG

Instal.-Steckverb., m. Schraubenschl., connector with screw connection
③ 250V AC 20A 2,5gmm

00-PEB-08/9/16