

LDP-COLORBAR 24FC


B05146

DESCRIPTION

Puissant projecteur LED IP65 (longueur: 96cm) équipé de 24pcs 4W RGBW leds. Le projecteur est divisé en 4 sections indépendantes.

CARACTÉRISTIQUES

- Projecteur LED IP65 d'intérieur/extérieur puissant équipé pour les applications classiques de type « lèche-mur ».
- Excellent rendement lumineux et mélange de couleurs parfait grâce à des LED RGBW 4 Watts et à une qualité optique supérieure.
- Deux versions disponibles :
 - LDP-COLORBAR 12FC : Boîtier de 48 cm de long équipé de 12 LED, divisé en deux sections.
 - LDP-COLORBAR 24FC : Boîtier de 96cm de long équipé de 24 LED, divisé en quatre sections.
- Boîtier en aluminium extrudé et élégant avec un capot en verre trempé comme finition
- Le support, discrètement conçu, peut être facilement fixé dans toute position.
- Le volet coupe-flux inclus masque les LED et réduit les reflets indésirables.
- Gestion thermique optimale assurant une longue durée de vie et un entretien facile
- Alimentation et système électronique de contrôle DMX/LED intégrés pour une installation facile.
- Les connecteurs d'entrée et de sortie étanches permettent à l'utilisateur de relier jusqu'à 16 projecteurs.
- Parfait pour une utilisation dans les hôtels, les discothèques, les magasins, les habitations...
- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.
- Affichage OLED alphanumérique et touches tactiles étanches permettant de sélectionner différentes options dans le menu de configuration.
- Fonctionne en mode autonome, maître/esclave ou contrôlé par DMX : sélection facile des fonctions fondu de couleurs, couleurs statiques/chenillards...
- Les deux modèles peuvent être branchés en cascade et utilisés ensemble en mode maître/esclave.
- Contrôle DMX complet avec différents modes de canaux : de 3 canaux jusqu'à 10 canaux (2 sections) ou 20 canaux (4 sections)
- Comportement de la lampe réglable grâce à un contrôle de vitesse de gradation transparent.
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité
- Équipé d'une aération GORE® spéciale pour éviter l'accumulation d'humidité et de condensation à l'intérieur du projecteur.
- Câbles facultatifs disponibles pour un branchement étanche simple (LDP-Powercable & Signal link cable)
- **REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 pour une installation extérieure dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).**

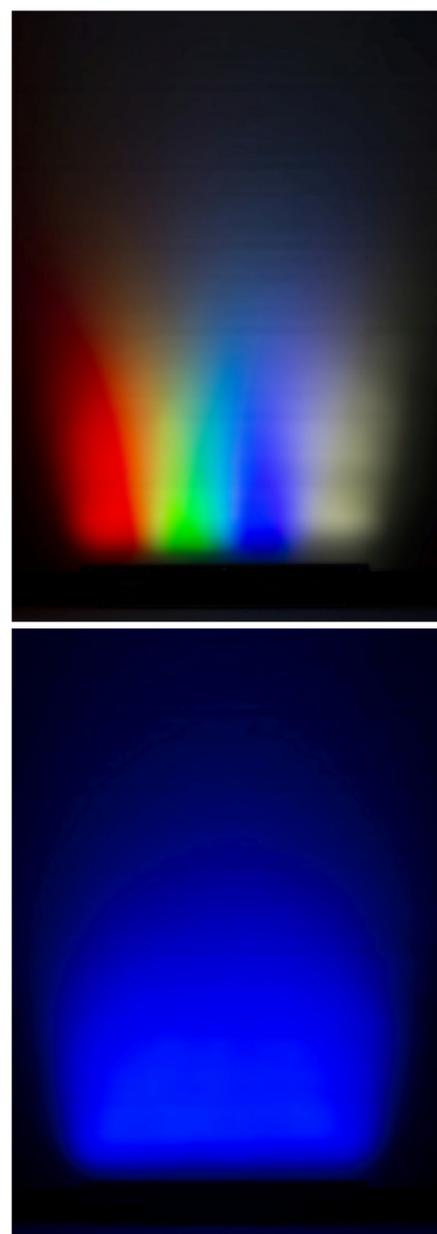


www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2020 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIONS

Général : Usage	Architectural, DJ & Club, Stage & Rental
Général : Dimensions (cm)	96 x 5.6 x 11.4/13.5
Général : Poids (kg)	5.02
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	85
Général : Couleur	blanc
Général : Ecran	OLED
Général : Fixation	M10
Général : IP rating	outdoor
Contrôle : manuelle	oui
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : SMART-DMX	oui
Contrôle : autonome	automatic, fixed
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx maximale	20
Lumière : lamp socket	aucun
Lumière : lampe	LED
Lumière : couleurs	Rouge, Vert, Blue, Blanc, RGB, RGBW
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : angle faisceau (°) min.	15
Lumière : angle faisceau (°) max.	15
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	3.6
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	3.6
Connexion : entrée	3 pin XLR, ip-powerlink connector
Connexion : sortie	3 pin XLR, ip-powerlink connector
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025651462

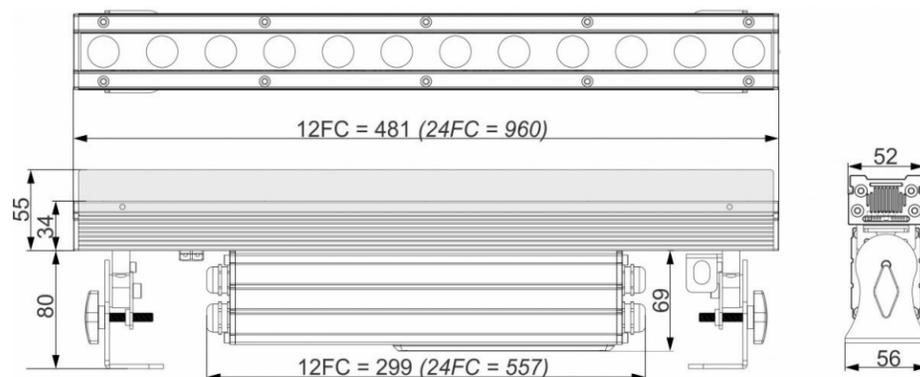

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2020 by BEGLEC NV. All rights reserved.