

## Information produit

**87 21 300**

### KNIPEX Cobra® QuickSet

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !
- Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulisement
- Allie l'enclenchement éprouvé et sûr de l'axe d'articulation à une fonction additionnelle de coulisement facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles
- Le réglage à même la pièce s'opère par simple coulisement
- Enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L'ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton
- Pour réactiver la fonction de coulisement, l'axe d'articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements

#### Informations générales


|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Réf.           | 87 21 300                         |
| EAN            | 4003773078524                     |
| Pince          | grise atramentisée                |
| Tête           | polie                             |
| Poignées       | gainées en plastique antidérapant |
| Poids          | 530 g                             |
| Dimensions     | 300 x 52 x 19 mm                  |
| Norme          | DIN ISO 8976                      |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC           |
| conforme RoHS  | non applicable                    |

#### Attributs techniques


|  |                |
|--|----------------|
| Positions de réglage                         | 25             |
| Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) | Ø 2 3/4 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture              | 60 mm          |
| Capacité pour les tubes (diamètre)           | Ø 70 mm        |

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



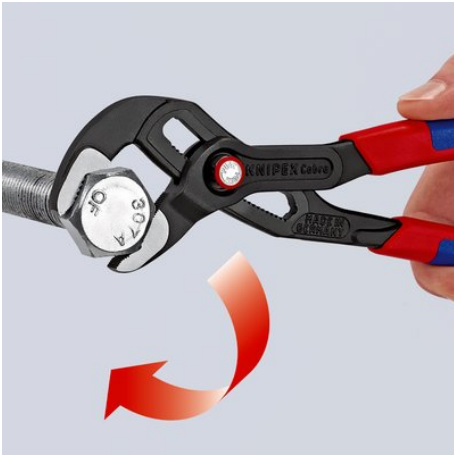

Axe d'articulation s'enclenchant à l'exercice d'un effort

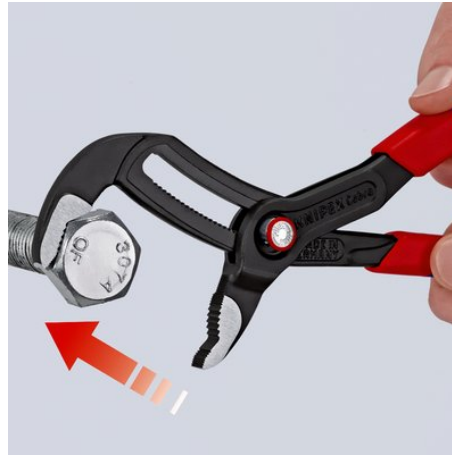

Poser la mâchoire sur la pièce – faire simplement coulisser la pince



Appuyer sur le bouton – ouvrir intégralement la pince