

Mondrian MR6

Ø 55 mm



Caractéristiques principales

- 230 VAC - 50 Hz
- Fin de course mécanique
- Manœuvre de secours intégrée
- Récepteur radio 433,92 Mhz intégré



Volets
roulants



Stores



Manœuvre de
secours



Via radio

Fonctions spécifiques

Possibilité d'utilisation sur tube de 70 mm rond ou octogonal.

Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.

Actionnement manuel au moyen de la tige de secours.

Rapport de réduction : 1:34.

Câble de connexion inclus : 2,5 m.

Accessoires de contrôle



ÉMETTEURS / TEMPORISATEURS

Émetteurs à 1-2- 5-15 canaux. Temporisateurs à 1-5 canaux.



MÉTÉO

Capteurs et centrales météo.



BACK KLT

Protection stores, dispositif radio.



DÉBLOCAGE

Piton pour le déblocage manuel.

Récapitulatif des fonctionnalités

Disponibles sur demande.



Mondrian MR6

Ø 55 mm



FR

Dimensions (mm)

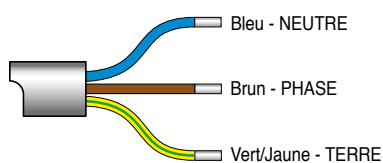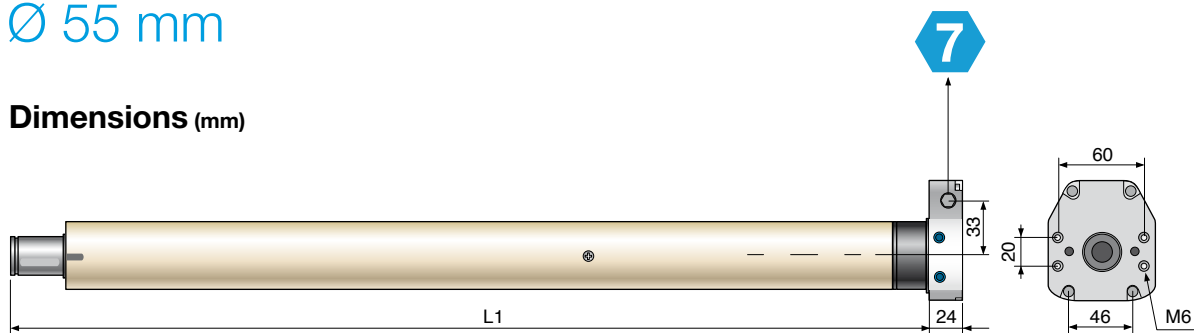

Mondrian MR6

CODE

001Y6080A121MOMR 001Y6100A101MOMR 001Y6120A081MOMR

Informations techniques

Couple (Nm)	80	100	120
Vitesse RPM (tours/min)	12	10	8
Poids soulevé (Kg)*	114	143	171
Tours de fin de course (tours)	23	23	23
Durée de fonctionnement (min)	4	4	4
Absorption (A)	1,65	1,68	1,68
Puissance (W)	385	393	393
Degré de protection (IP)	44	44	44
Longueur (mm) = L1	790	790	810
Poids (Kg)	5,20	5,20	6
Dimensions colis (mm)	860x120x120	860x120x120	860x120x120
Poids moteur dans son emballage (Kg)	5,60	5,74	6,60
Longueur du câble (m)	2,5	2,5	2,5
Section du câble (mm) ²	3G 0,75	3G 0,75	3G 0,75

* Charge calculée pour un rouleau de 70 mm.

PRODUITS



www.came.com