


Convertisseur VRF Modbus®

UTY-VMGX




Pilote jusqu'à
128
unités intérieures

Pilote jusqu'à
100
groupes extérieures

Jusqu'à
9
convertisseurs
sur un réseau VRF


- Permet d'intégrer le système VRF Atlantic / Fujitsu à une GTB Modbus.
- Compatible avec l'ensemble de la gamme.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

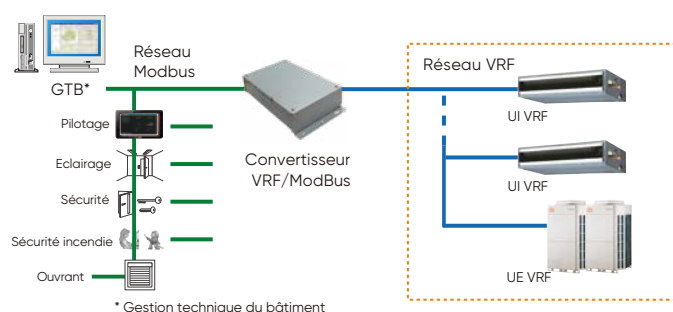

FONCTION DE DIAGNOSTIC INTÉGRÉE

Pour faciliter la localisation d'erreur, le convertisseur intègre une fonction de diagnostic avancée.

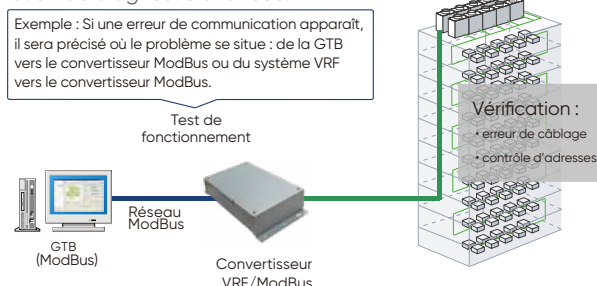

Convertisseur VRF Modbus®

LIBELLÉ		UTY-VMGX
Alimentation		220-240 V - 50/60 Hz - monophasé
Consommation	W	Max. 2
Dimensions (H x L x P)	mm	54 x 260 x 150
Poids	g	1 100
Référence		876195

FONCTIONS

	Fonctions	Pilotage	Visualisation
Unité intérieure (individuel et groupé)	ON / OFF	●	●
	Mode de fonctionnement	●	●
	Réglage de la température	●	●
	Vitesse de ventilation	●	●
	Limitation de la température de consigne	●	●
	Verrouillage de toutes les fonctions	●	●
	Verrouillage du réglage de la température	●	●
	Verrouillage ON/OFF mode	●	●
	Verrouillage ON mode	●	●
	Verrouillage Mode	●	●
	Mode maintenance	●	●
	Arrêt d'urgence	-	●
Code erreur	-	●	
Unité intérieure (individuel)	Réinitialisation du témoin de filtre	●	●
	Hors gel	●	●
	Orientation du flux d'air	●	●
	Température de la pièce	-	●
	Code erreur	-	●
Unité extérieure (individuel)	Réglage de l'heure	●	-
	Réglage de l'arrêt d'urgence	●	-
	Mode silence	-	●
	Mode délestage	-	●
Convertisseur ModBus (individuel)	Code erreur	-	●
	Information sur le paramétrage du convertisseur ModBus	-	●