



SylFlat LED

Downlights LED disponibles en version encastrée et saillie



La gamme **SylFlat LED** est une solution à module LED intégré parfaite pour remplacer les downlights traditionnels équipés de CFL.

La gamme inclut 3 niveaux de flux pour la version ronde et un niveau de flux pour la version carrée et est disponible en température de couleur 3 000 K et 4 000 K.

SylFlat LED est disponible en forme ronde et carrée et en version encastrée

et saillie, apportant une variété dans les projets d'installation potentiels.

Grâce à sa faible profondeur d'installation (< 22 mm SYLFLAT 1000 lm encastré dimmable), son bornier repiquable loop in loop out (LILO) pour la version dimmable et ses possibilités de gradation, la gamme **SYLFLAT LED** fournit une solution d'installation simple et efficace.

SylFlat LED Downlights LED non dimmables

CARACTÉRISTIQUES

- Downlights LED 13 W, 18 W et 23 W encastrés ou saillie non dimmables, corps en plastique
- Idéal pour les applications telles que le résidentiel, les commerces et tout emplacement requérant une durée de vie longue et un bon niveau d'éclairage. SylFlat LED est disponible en forme ronde ou carrée
- SylFlat LED bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière
- Choix entre 3 000 K (blanc chaud) et 4 000 K (blanc neutre)
- Flux lumineux élevé - jusqu'à 2 000 lm (SylFlat 2 000 lm rond 4 000 K)
- Technologie économe en énergie - jusqu'à 87 lm/W (SylFlat 2 000 lm rond 4 000 K)
- Luminaire LED extra-plat :
- profondeur de SylFlat LED encastré <27 mm (SylFlat LED encastré 1 000 lm)
- SylFlat LED - Saillie : hauteur d'encastrément : 40 mm
- Tous les avantages de la technologie LED : lumière blanche, économie d'énergie et moindre maintenance.



SylFlat LED encastré rond



SylFlat LED encastré carré




Code	Désignation	Découpe (mm)	Température de couleur (K)	Consommation (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de vie [h]	Remplacement CFL
SylFlat LED encastré non dimmable rond								
1 000 lm								
0053289	SYLFLAT 825LM ROND 3 000K	150	3 000	12	825	69	25 000	1x26 W
0053294	SYLFLAT 960 LM ROND 4 000K	150	4 000	12	960	80	25 000	1x26 W
1 400 lm								
0053290	SYLFLAT 1 300 LM ROND 3 000K	200	3 000	18	1 300	72	25 000	1x32/ 2x18 W
0053295	SYLFLAT 1 500 LM ROND 4 000K	200	4 000	18	1 500	83	25 000	1x32/ 2x18 W
2 000 lm								
0053293	SYLFLAT 1 700 LM ROND 3 000K	200	3 000	23	1 700	74	25 000	1 x 42 W
0053297	SYLFLAT 2 000 LM ROND 4 000K	200	4 000	23	2 000	87	25 000	1 x 42 W
SylFlat LED encastré non dimmable carré								
1 400 lm								
0053292	SYLFLAT 1 220 LM CARRÉ 3 000K	200 x 190	3 000	17	1 220	72	25 000	1x32/ 2x18 W
0053296	SYLFLAT 1 440 LM CARRÉ 4 000K	200 x 190	4 000	17	1 440	85	25 000	1x32/ 2x18 W
Code	Désignation	Découpe (mm)	Température de couleur (K)	Consommation (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de vie [h]	Remplacement CFL
SylFlat LED saillie non dimmable rond								
1 000 lm								
0053298	SYLFLAT SAILLIE 825 LM ROND 3 000K	165	3 000	12	825	69	25 000	1x26 W
0053302	SYLFLAT SAILLIE 960 LM ROND 4 000K	165	4 000	12	960	80	25 000	1x26 W
1 400 lm								
0053299	SYLFLAT SAILLIE 1 300 LM ROND 3 000K	220	3 000	18	1 300	72	25 000	1x32 / 2x18 W
0053303	SYLFLAT SAILLIE 1 500 LM ROND 4 000K	220	4 000	18	1 500	83	25 000	1x32/ 2x18 W
2 000 lm								
0053301	SYLFLAT SAILLIE 1 700 LM ROND 3 000K	220	3 000	23	1 700	74	25 000	1x42 W
0053305	SYLFLAT SAILLIE 2 000 LM ROND 4 000K	220	4 000	23	2 000	87	25 000	1x42 W
SylFlat LED saillie non dimmable carré								
1 400 lm								
0053300	SYLFLAT SAILLIE 1 220 LM CARRÉ 3 000K	220	3 000	17	1 220	72	25 000	1x32/ 2x18 W
0053304	SYLFLAT SAILLIE 1 440 LM CARRÉ 4 000K	220	4 000	17	1 440	85	25 000	1x32/ 2x18 W

SylFlat LED


Downlights LED non dimmables

Dimensions (mm)


SylFlat LED encastré non dimmable

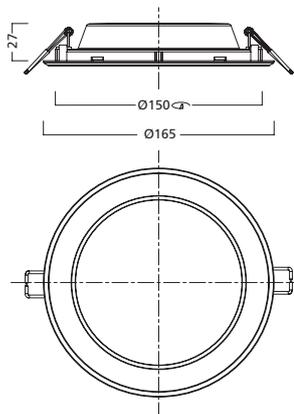

SylFlat LED 1 000 lm rond

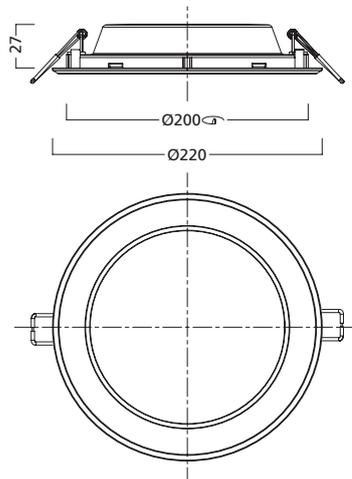


SylFlat LED 1 400 lm / 2 000 lm rond

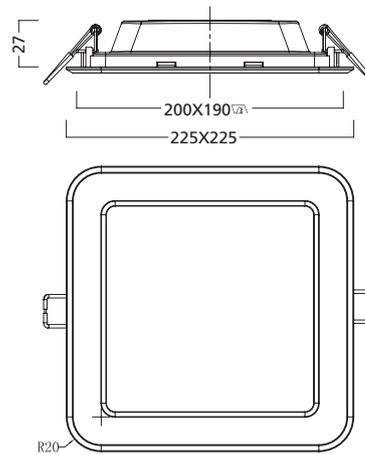


SylFlat LED 1 400 lm / 2 000 lm carré


SylFlat LED saillie non dimmable

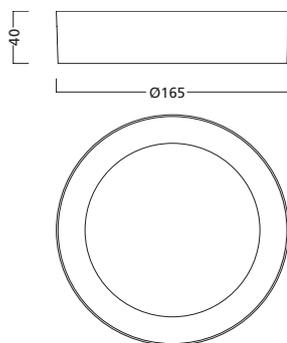

SylFlat LED 1 000 lm rond

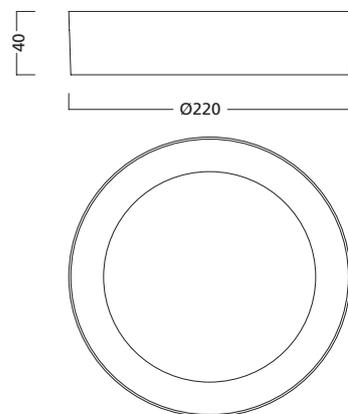

SylFlat LED 1 400 / 2 000 lm rond

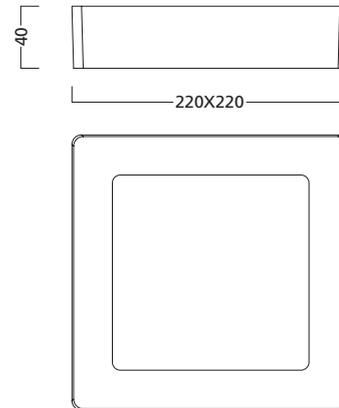


SylFlat LED 1 400 / 2 000 lm carré

SylFlat LED Downlights LED non dimmables


Données photométriques




SylFlat LED non dimmable 1 000 lm rond
4 000 K

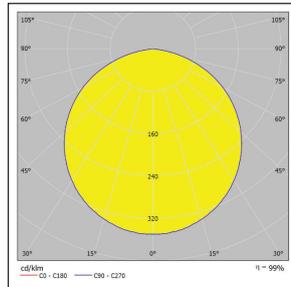


SylFlat LED non dimmable 1 400 lm rond
4 000 K

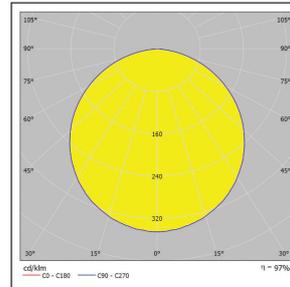

SylFlat LED non dimmable 2 000 /
4 000 lm rond 4 000 K

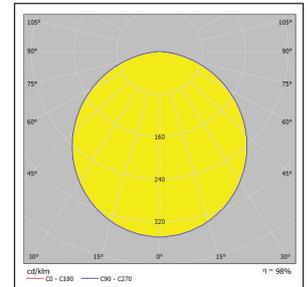

SylFlat LED non dimmable 1 400 lm carré
4 000 K

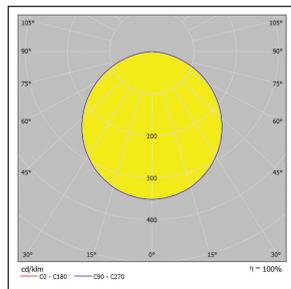

SylFlat LED encastré non dimmable rond




SylFlat LED encastré non dimmable carré



SylFlat LED saillie non dimmable rond



SylFlat LED saillie non dimmable carré

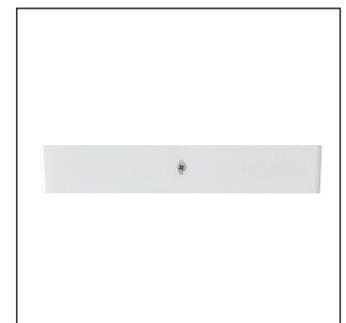

SylFlat LED

Downlights LED dimmables

CARACTÉRISTIQUES

- Downlights LED 13 W, 18 W et 23 W encastrés ou saillie non dimmables, corps en aluminium
- Idéal pour les applications telles que le résidentiel, l'éclairage des commerces et tout emplacement requérant de longues heures de service et un niveau d'éclairage élevé. Permet d'effectuer jusqu'à 60 % d'économies d'énergie par rapport à un luminaire équipé de CFL
- SylFlat LED est disponible en forme ronde ou carrée
- SylFlat LED bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière
- Choix entre 3 000 K (blanc chaud) et 4 000 K (blanc neutre)
- Flux lumineux élevé - jusqu'à 2 200 lm (SylFlat 2 000 lm rond 4 000K)
- Technologie économe en énergie - jusqu'à 99 lm/W (SylFlat LED 1 400 lm rond 4 000 K)
- Luminaire LED extra-plat :
- profondeur de SylFlat LED encastré <27 mm (SylFlat LED encastré 1 000 lm)
- SylFlat LED - Saillie : hauteur d'encastrement 40 mm
- Facile et rapide à installer grâce à son bornier repiquable Loop-in Loop-out
- Tous les avantages de la technologie LED : lumière blanche, économie d'énergie et moindre maintenance.
- **Sylflat encastré dimmable est IP44 IK06**
- **Sylflat saillie dimmable est IP20 IK06**



SylFlat LED saillie rond



SylFlat LED saillie carré




Code	Désignation	Découpe (mm)	Température de couleur (K)	Consommation (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Remplacement vie [h]	CFL
SylFlat LED encastré dimmable rond								
1 000 lm								
0053308	SYLFLAT D155 13W 3 000K 1 040LM DIM ROND	155	3 000	13	1 040	80	30 000	1x26 W
0053313	SYLFLAT D155 13W 4 000K 1 190LM DIM ROND	155	4 000	13	1 190	92	30 000	1x26 W
1 600 lm								
0053309	SYLFLAT D205 3 000K 1 620LM DIM ROND	205	3 000	18	1 620	90	30 000	1x32/ 2x18 W
0053314	SYLFLAT D205 4 000K 1 790LM DIM ROND	205	4 000	18	1 790	99	30 000	1x32/ 2x18 W
2 000 lm								
0053312	SYLFLAT D205 3 000K 1 940LM DIM ROND	205	3 000	23	1 940	84	30 000	1 x 42 W
0053316	SYLFLAT D205 4 000K 2 220LM DIM ROND	205	4 000	23	2 220	97	30 000	1 x 42 W
SylFlat LED encastré dimmable carré								
1 400 lm								
0053311	SYLFLAT 18W 3 000K 1 150LM DIM CARRÉ	206 x 206	3 000	18	1 150	64	30 000	1x32/ 2x18 W
0053315	SYLFLAT 18W 4 000K 1 530LM DIM CARRÉ	206 x 206	4 000	18	1 530	85	30 000	1x32/ 2x18 W
SylFlat LED saillie dimmable rond								
1 000 lm								
0053317	SYLFLAT SAILLIE 13W 3 000K 1 040LM DIM ROND	172	3 000	13	1 040	80	30 000	1x26 W
0053321	SYLFLAT SAILLIE 13W 4 000K 1 190LM DIM ROND	172	4 000	13	1 190	92	30 000	1x26 W
1 600 lm								
0053318	SYLFLAT SAILLIE 18W 3 000K 1 620LM DIM ROND	226	3 000	18	1 620	90	30 000	1x32/ 2x18 W
0053322	SYLFLAT SAILLIE 18W 4 000K 1 790LM DIM ROND	226	4 000	18	1 790	99	30 000	1x32/ 2x18 W
2 000 lm								
0053320	SYLFLAT SAILLIE 23W 3 000K 1 940LM DIM ROND	226	3 000	23	1 940	84	30 000	1x32/ 2x18 W
0053324	SYLFLAT SAILLIE 23W 4 000K 2 220LM DIM ROND	226	4 000	23	2 220	97	30 000	1x42 W
SylFlat LED saillie dimmable carré								
1 400 lm								
0053319	SYLFLAT SAILLIE 18W 3 000K 1 150LM DIM CARRÉ	226	3 000	18	1 150	64	30 000	1x42W
0053323	SYLFLAT SAILLIE 18W 4 000K 1 530LM DIM CARRÉ	226	4 000	18	1 530	85	30 000	1x32/ 2x18 W

SylFlat LED Downlights LED dimmables

Dimensions (mm)


SylFlat LED encastré dimmable

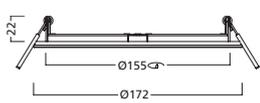

SylFlat LED 1 000 lm rond



SylFlat LED 1 000 lm carré

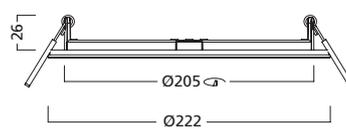


SylFlat LED 1 400 lm / 2 000 lm / rond




SylFlat LED 1 400 lm / 2 000 lm carré


SylFlat LED saillie dimmable

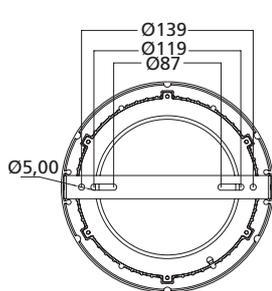


SylFlat Saillie 1 000 Rond Dessins de ligne (mm)

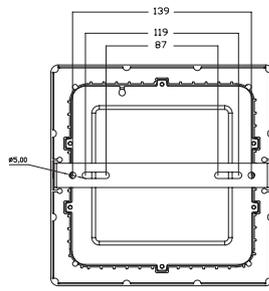









SylFlat Saillie 1 000 Carré Dessins de ligne (mm)

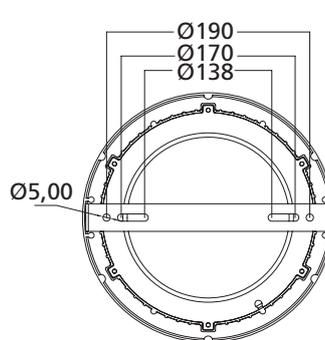

SylFlat Saillie 1 400 Rond (mm)
SylFlat Saillie 2 000 Rond (mm)

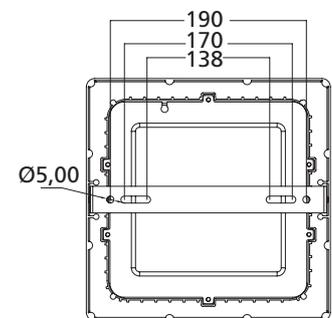

SylFlat Saillie 1 400 Carré (mm)
SylFlat Saillie 2 000 Carré (mm)

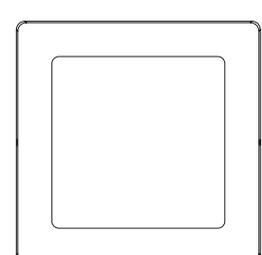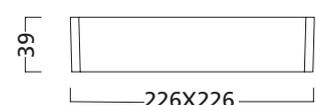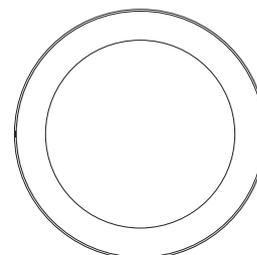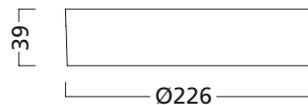


SylFlat LED Downlights LED dimmables


Données photométriques




SylFlat LED dimmable 1 000 lm rond
4 000 K

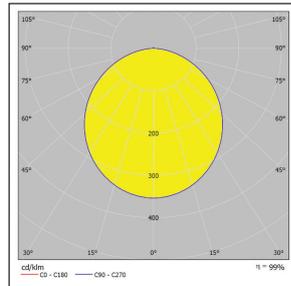


SylFlat LED dimmable 1 400 lm rond
4 000 K

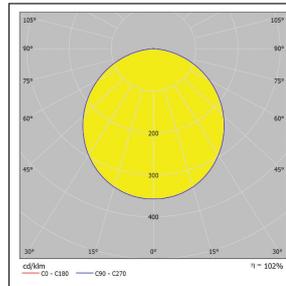

SylFlat LED dimmable 2 000 lm
4 000 K rond

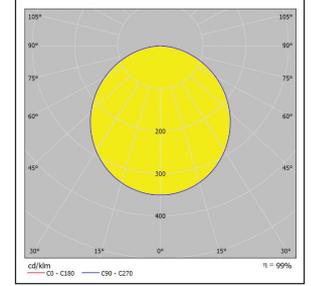

SylFlat LED dimmable 1 400 lm
4 000 K carré

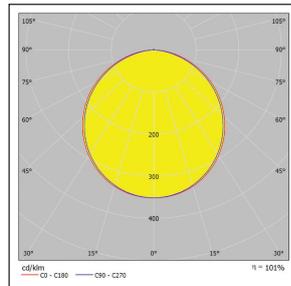

SylFlat LED encastré dimmable rond



SylFlat LED encastré dimmable carré



SylFlat LED saillie dimmable rond



SylFlat LED saillie dimmable carré



SylFlat LED

Downlights LED disponibles en version encastrée et saillie

