

## Accessoire tourelle de désenfumage

11057272

VARILONE VF 2.2 kW - Tri/ Tri

Les Varilone permettent de piloter en mode confort les ventilateurs avec moteurs asynchrones tels que VELONE, ProtectONE R et ProtectONE TR.



VARILONE VF

## PLUS PRODUIT

- utilisation simple avec potentiomètre déporté

## Description produit

Pilotage de ventilateur double usage désenfumage/ventilation pour cuisines

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- Pré-programmé pour utilisation cuisine
- Potentiomètre déporté et coup de poing GV prioritaire à commander à part.

## Caractéristiques principales

- Boîtier IP20,
- Prérégulé pour usage en cuisine professionnelle.

## Accessoires

Désignations	Références
Potentiomètre RD - IP65	11057065
Boîtier RD + CPGV	11057066
Boîtier coup-poing CPGV	11057759

## Services associés


Garantie 2 ans

## Données générales

Références	Matière de l'isolant
11057272	-

## Données dimensionnelles


Références	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
11057272	143	140	158

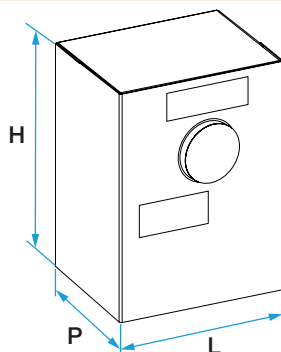

## Accessoire tourelle de désenfumage

11057272  
VARILONE VF 2.2 kW - Tri/ Tri

## Principe de fonctionnement

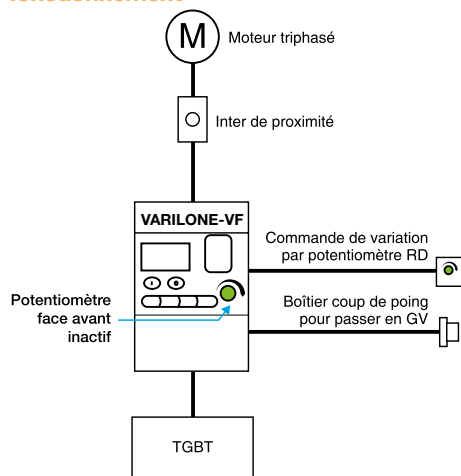

Varilone est piloté par un potentiomètre pour faire varier la vitesse et un bouton «coup de poing» pour passage en débit maximum pour le désenfumage.

Schéma de principe