

BERN LED m1500

6300 lm, 36 W, Fourreau de protection, PC Tropol® (incassable), Diffus

Code article: 536 680 34 84 - E - MC5


LED



L'illustration peut différer

- LA JUSTE LUMIÈRE POUR CIBLE**
- easy eXchange**
- plus de températures de couleur**
- Diffus**

DIMENSIONS

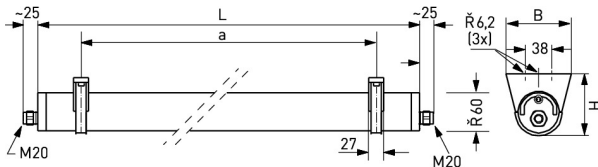

L	1590 mm
B	95 mm
H	89 mm
a	1490 mm
Poids maxi	4,7 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED tubulaire. Convient pour les applications industrielles, dans les fosses de maintenance pour l'entretien et les réparations ainsi que dans les zones décoratives intérieures et extérieures. Version à haut indice de protection IP 69K, convient pour les halls de production et les sous-traitants de l'industrie alimentaire et des boissons. Fourreau (Ø 60 mm) en matière synthétique avec deux fermetures rapides et protection contre l'ouverture non autorisée. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65, IP 66 et IP 67. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 20 m, indice de protection IP 68 20 m. Grâce à son IP 69K, convient pour le nettoyage intensif à haute pression. Tube en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable). Remplacement aisé des LED et de l'appareillage (easy eXchange). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Un presse-étoupe M20 à chaque extrémité. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond ou au mur par deux colliers de fixation en acier inoxydable/matière synthétique noirs/transparents, y compris protection contre l'ouverture non autorisée.

Type 1 : "La juste lumière pour cible"

Un presse-étoupe M20 à chaque extrémité. Câblage traversant 4 x 1,5 mm². Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC avec possibilité d'éclairage secouru en option. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV.

État 07.11.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.

BERN LED m1500

6300 lm, 36 W, Fourreau de protection, PC Tropol® (incassable), Diffus


Code article: 536 680 34 84 - E - MC5

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	Réglable	Inclinable
Lampe	LED	max. Puissance système	36 W
Durée de vie de la lampe habituelle	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Flux lumineux de la lampe	6300 lm
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Efficacité lumineuse	142 lm/W
Couleur / Corps	autre	Classe de protection	II
Fermeture	Fourreau de protection	Indice de protection (IP)	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
Matériau / Fermeture	PC Tropol® (incassable)	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Répartition lumineux	Diffus	Valeur UGR (4H8H)*	24
Garantie fabricant	5 années	Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
ENEC / VDE	Oui / Oui	Câblage traversant (option)	Oui
EL (Emergency Lighting)	En option	Résistance aux chocs	IK10
		Type de montage	Suspension par filins, Suspension par câble de tension, Montage au plafond, Montage mural
		Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

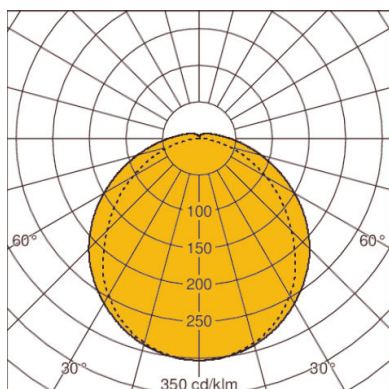

LOR: 81,0%