


Fiche produit

Caractéristiques

VRKP6S0FNC00000

PACDRIVE ROBOT P6 / SH, C OMPACT

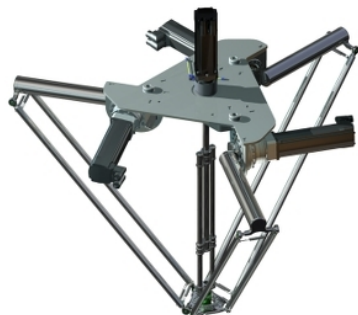

Principales

Gamme de produits	Lexium P, T
Type de produit ou équipement	Delta 3 robot
Nom de l'appareil	P6
Conception du détecteur	Compact

Complémentaires

Nombre d'axes	3...4
Work envelope	0...1600 Mm diamètre 0...550 mm vertical
Précision de répétition	0.1 mm
Charge permanente admissible	10 kg
Accélération maximale	80 M/S ² à 1 kg 60 m/s ² à 1,5 kg
Poids du produit	80 kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	75 kg
Hauteur de l'emballage 1	87 cm
Largeur de l'emballage 1	120 cm
Longueur de l'emballage 1	100 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
