

CYNIUS

ÉTANCHE TRI CCT, BBC

21 W / 3000 K - 2625 lm / 4000 K - 2785 lm / 6000 K - 2780 lm



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

Ref. 100650

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000 K - 2625 lm / 4000 K - 2785 lm* / 6500 K - 2780 lm

Puissance absorbée : 21 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : 215 x 45 mm

Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 200 mm

EAN : 3701124434623

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 133 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.480 Kg

Nouveauté : données en cours de validation

Paramètres driver

Dimensions driver : 133 x 46 x 28 mm

Input : 220-240 V~ / 0.011A - 50/60 Hz


Output : CC340 mA / 30-40 V DC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 70°C

Dimensions

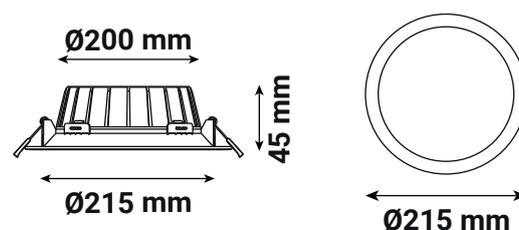

Options

100658 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 21W ET 24W

100662 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 21W ET 24W

100666 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 21W ET 24W

100670 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 21W ET 24W

100674 - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 21W ET 24W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.