

TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

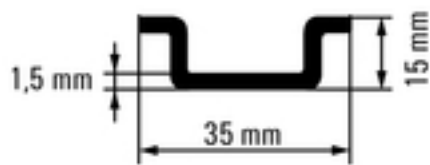
Illustration du produit

Figure similaire

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	1866290000
Type	TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248435388
Qté.	2 m

Date de création 7 novembre 2022 16:44:39 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	2 000 mm	Largeur (pouces)	78,74 inch
Poids net	620 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Rail profilé

Courant de courte durée admissible conformément à CEI 60947-7-2	6 kA/1s						
Entraxe de perçage des trous	36 mm						
Instruction de montage	Montage direct						
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	50 mm ²						
Largeur de fente	6,3 mm						
Longueur de fente	25 mm						
Longueur du rail profilé	<table border="1"> <tr> <td>nominal</td> <td>2 000 mm</td> </tr> <tr> <td>min.</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>2 000 mm</td> </tr> </table>	nominal	2 000 mm	min.	0 mm	max.	2 000 mm
nominal	2 000 mm						
min.	0 mm						
max.	2 000 mm						
Matériau	Acier						
Normes	selon EN 60715						
Rail profilé non perforable	Oui						
Rail profilé pré-perforé	Oui						
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé						
Trou de perçage, fendu	Oui						
Écart de fente	11 mm						
Écart de fente							

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données**TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins