

Extrémité unipolaire extérieure

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.



Description du produit

Nom de l'article	CHESK-F 24kV 240-400
Numéro d'article	309550
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate


Application

Extérieur

Données techniques

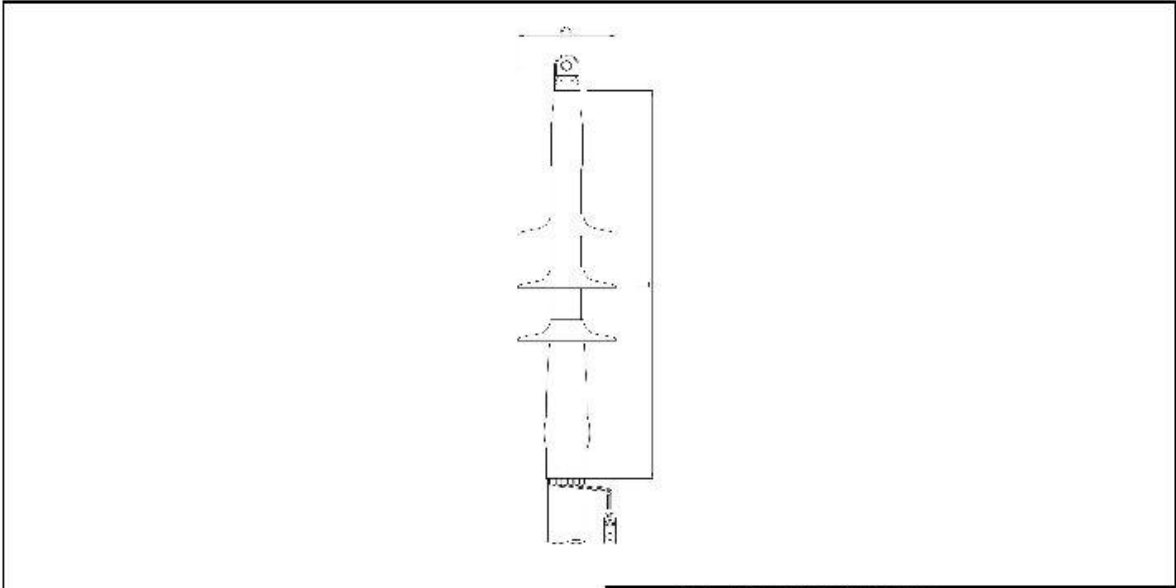

pol.	numéro d'identification	descripteur	
L	Longueur	Length	500 mm
Ø Ø	diamètre sur 3-sheds	dia mm sur of cable shed	115 mm

revision / d'ann.:	22.12.2021	type	date de mise en ligne min / max avec ses câbles	
description de:	22.12.2021	type	numéro de série / numéro de série	
révision de:	22.12.2021	type	309550	partie / s de:
			numéro de série / d'identification:	
			CHESK-F 24kV 240-400	
numéro de série / des séries:			numéro / s de:	
CEP0113 309550			1	

Nom de l'article	CHESK-F 24kV 240-400
Numéro d'article	309550
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	500 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Number of sheds per phase	3 Pièces
Diameter shed	115 mm
Nominal cross section 24 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-F 24kV 240-400
Numéro d'article	309550
Volume de livraison	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Eléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone Cosses à visser 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311160795

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	42
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	730	1200
Largeur (mm)	165	800
Hauteur (mm)	157	1130
Poids net (kg)	3.232	135.744
Poids brut (kg)	3.232	153.944