

Classic



NEW



LED'UP DESIGN 8W - ORIENTABLE



Flux lumineux : 590 à 640 lm

Températures de couleur : 3000 K, 4000 K

Puissance nominale : 8 W

Nombre de LED : 1 COB CREE

Optique : 38°/60° dichroïque anti éblouissement

Durée de vie : 30 000 h (L 70 -> Ta = 25°C)

Caractéristiques électriques d'entrée : 230 VAC, 50-60 Hz (alimentation dimmable triac incluse)

Températures de fonctionnement : - 20 / + 40°

Installation : encastré plafond

Matériaux : Aluminium, polycarbonate



Finitions



Blanc mat




Alu brossé



Noir mat

Dimensions

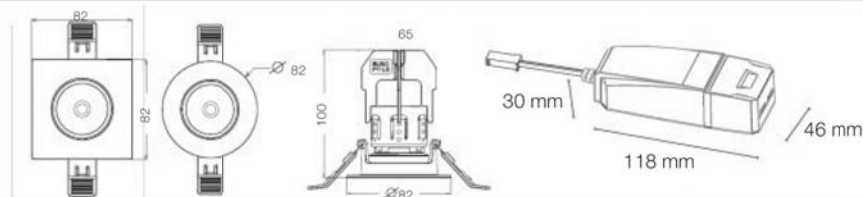

spot

alimentation

Détails techniques



optique

double bornier
au:omatiquecapot à clipsage
rapide

Protection isolant

ENCASTRÉ LED'UP DESIGN - Orientable - 8 W - blanc mat - Dimmable TRIAC

ROND	CODE	CARRE	LUMIÈRE	LUMEN	CARACTERISTIQUES ANGLE
577020	579020	COB CREE	3000 K	590 Lm	38° 230 VAC
577021	579021	COB CREE	4000 K	640 Lm	38° 230 VAC
577060	579060	COB CREE	3000 K	590 Lm	60° 230 VAC
577061	579061	COB CREE	4000 K	640 Lm	60° 230 VAC

ENCASTRÉ LED'UP DESIGN - Orientable - 8 W - aluminium brossé - Dimmable TRIAC

ROND	CODE	CARRE	LUMIÈRE	LUMEN	CARACTERISTIQUES ANGLE
577120	579120	COB CREE	3000 K	590 Lm	38° 230 VAC
577121	579121	COB CREE	4000 K	640 Lm	38° 230 VAC
577160	579160	COB CREE	3000 K	590 Lm	60° 230 VAC
577161	579161	COB CREE	4000 K	640 Lm	60° 230 VAC

ENCASTRÉ LED'UP DESIGN - Orientable - 8 W - noir mat - Dimmable TRIAC

ROND	CODE	CARRE	LUMIÈRE	LUMEN	CARACTERISTIQUES ANGLE
577220	579220	COB CREE	3000 K	590 Lm	38° 230 VAC
577221	579221	COB CREE	4000 K	640 Lm	38° 230 VAC
577260	579260	COB CREE	3000 K	590 Lm	60° 230 VAC
577261	579261	COB CREE	4000 K	640 Lm	60° 230 VAC

DISPO *	DRIVE *	EXPRESS *
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

DISPO *	DRIVE *	EXPRESS *
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

DISPO *	DRIVE *	EXPRESS *
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* voir conditions, prix et délais page 7.

(3) Dimmable avec alimentation compatible.

(4) Sous réserve du respect des conditions de garantie spécifique page 606 et du respect strict de normes et contraintes d'installations pages 602 - 604.