

**Fiche produit**

Article n° 25.602.4153.0

Pluggable PCB de terminal 8142 / 21 OB

Article n°	25.602.4153.0
EAN	4015573203747
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	21
Marquage	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

**Données techniques**

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	200 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	5 mm

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	4 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	5 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A


**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	13 mm
profondeur	11,5 mm
matière Vis de fixation	Acier

matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

**Dessin technique**

Gezeichnet/drawn:  
25.602.4453.0

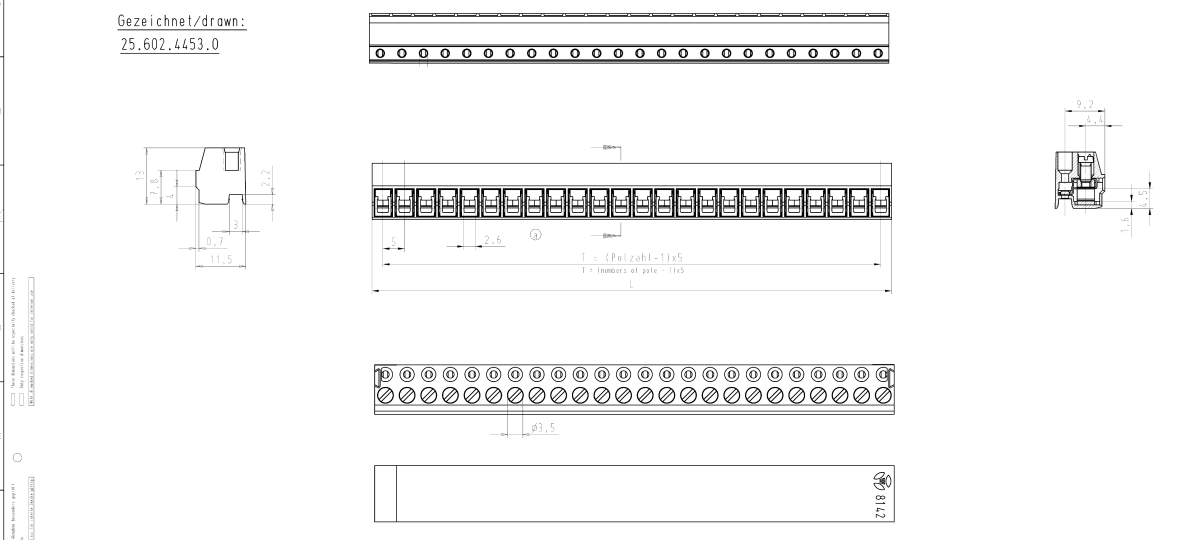

$T = (\text{Pinzahl} - 1) \times 5$   
T = numbers of pin - 1 x 5

25.602.4453.F	8142226.05	24	115	120
25.602.4393.F	8142223.08	23	110	115
25.602.4293.F	8142222.08	22	105	110
25.602.4153.F	8142221.05	21	100	105
25.602.4093.F	8142220.05	20	95	100
25.602.3993.F	8142219.05	19	90	95
25.602.3853.F	8142218.05	18	85	90
25.602.3793.F	8142217.05	17	80	85
25.602.3653.F	8142216.05	16	75	80
25.602.3593.F	8142215.05	15	70	75
25.602.3453.F	8142214.05	14	65	70
25.602.3393.F	8142213.05	13	60	65
25.602.3333.F	8142212.05	12	55	60
25.602.3153.F	8142211.05	11	50	55
25.602.3053.F	8142210.05	10	45	50
25.602.2993.F	8142209.05	9	40	45
25.602.2853.F	8142208.05	8	35	40
25.602.2793.F	8142207.05	7	30	35
25.602.2653.F	8142206.05	6	25	30
25.602.2593.F	8142205.05	5	20	25
25.602.2453.F	8142204.05	4	15	20
25.602.2393.F	8142203.05	3	10	15
25.602.2293.F	8142202.05	2	5	10

**.F Farbe/colour**  
**.0 grau/grey**  
**.1 schwarz/black**  
**.9 orange/orange**

Weitere Daten siehe Katalog  
Further data see catalog

Produktionsjahr Year	2020	Produktionsort Production place	China
Produktionswerk Production plant	China	Produktionsnummer Production number	25.602.2253.0 01K a
Zeichnungsmaßstab Drawing scale	2:1	Zeichnungsnummer Drawing number	25.602.2253.0 01K a
Werkzeugnummer Tool number	25.602.2253.0 01K a	Werkzeugname Tool name	PLUGGABLE PIN TERMINAL LP-STECKKLEMME 25-polig/25-pin