

Contrast

THORN

96633457 CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT

LED 166W CON352L105-830NB	ISO 9223 C5		IP66 IK08		CE					T _a -20 +25	
---------------------------	----------------	--	-----------	--	----	--	--	--	--	---------------------------	--

Contrast

Projecteur architectural de taille Large Monté sur étrier avec LED alimentées en 1050 mA et un faisceau intensive. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Compatible avec les environnements côtiers. Fermeture : verre plat trempé, ép. 5 mm. Joint : EPDM. Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500. Équipé d'un dispositif de protection contre les surtensions de 6 kV Livré avec LED 3 000 K


Dimensions : Ø397 x 206 mm
Puissance du luminaire: 166 W
Flux lumineux du luminaire: 16873 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 102 lm/W
Poids : 13,21 kg



TLG_CON3_F_M_52L.jpg



TLG_CONL_M_36-52L.wmf

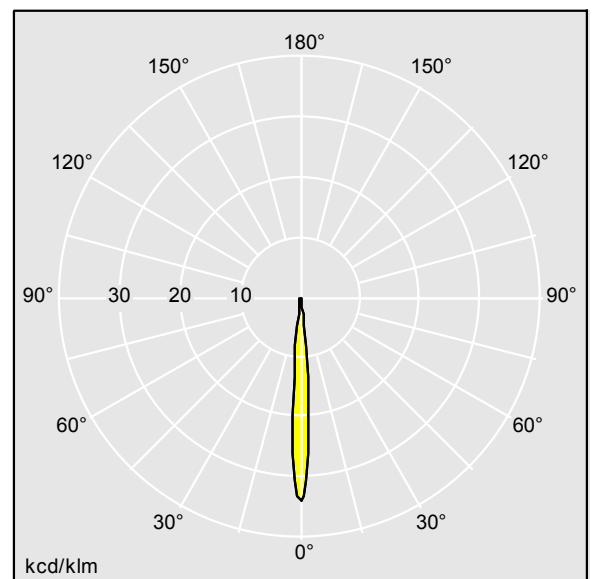

TL_CONT352L105NB830.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 16873 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 102 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Convertisseur: 1 x 87500711 LCO 200/200-1050/355
o4a NF C EXC3

Température de couleur: 3000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L80 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 166 W Facteur de puissance
= 0,97

Equipement: Dali2Dim
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting