


# CSVGA 1xx

## Cordon VGA moulé mâle / mâle

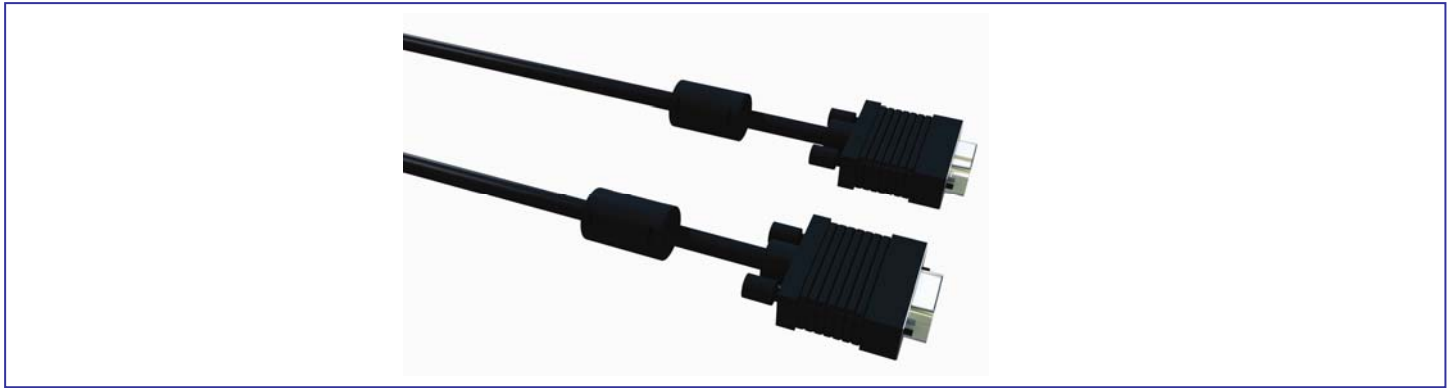

### DESCRIPTION DU CORDON

#### Câble :

**Câble VGA :** 3 mini coaxiaux 75 ohm + 9 conducteurs  
Blindage feuillard aluminium + tresse cuivre étamé  
Ø 9.00 mm

#### Connecteurs :

**Extrémité A :** Prise VGA mâle HD15 avec capot plastique moulé + ferrite

**Extrémité B :** Prise VGA mâle HD15 avec capot plastique moulé + ferrite

#### Longueurs :

Référence	Longueur
CSVGA 12	2 m
CSVGA 13	3 m
CSVGA 15	5 m
CSVGA 110	10 m
CSVGA 115	15 m
CSVGA 120	20 m
CSVGA 130	30 m

#### Caractéristiques :



..... Rayon de courbure minimum :  
**Poste fixe : 5 x Ø**  
**Poste mobile : 10 x Ø**



..... Température d'utilisation :  
**- 30°C → + 70°C**



..... **Conforme à la directive RoHS**