


# Comptage 001

## CTS880

### Transformateur d'Intensité Ouvrable

**Monophasé - Pour réseau basse tension**  
**Courant primaire 250 ... 1000 A / secondaire 1A ou 5A**  
**Dimensions max du conducteur : 80x80mm**

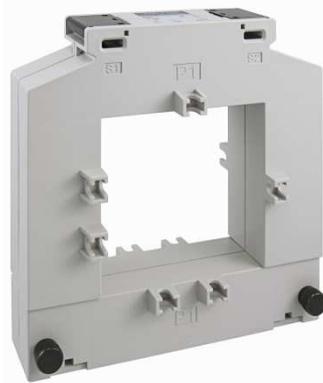


### Principales caractéristiques

Transformateur de courant monophasé ouvvable barre passante.  
Courant nominal primaire: selon modèles de 250 à 1000A.  
Courant nominal secondaire: 1A ou 5A.


### Boîtier et raccordement

Matériau du boîtier: polycarbonate autoextinguible,  
classification V0 selon UL-94  
Degré de protection (EN60529): IP20  
Poids: 1050 grammes  
Raccordement du secondaire : serrage par vis.

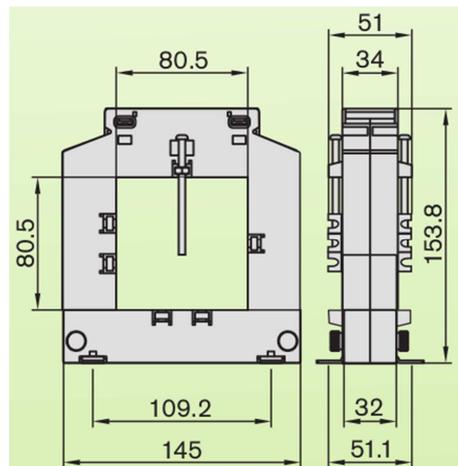

## Raccordement

Raccordement du secondaire : serrage par vis.

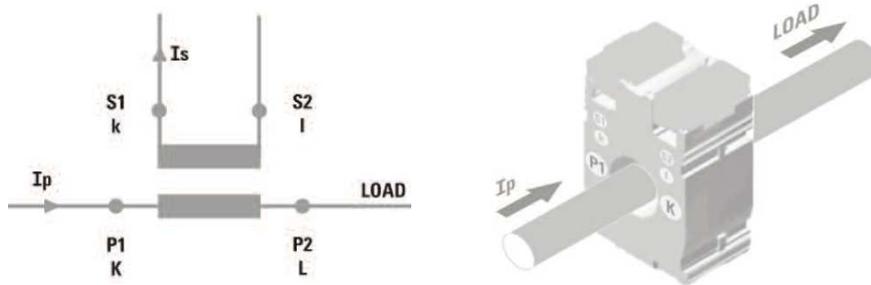

## Codes commande et classes de précision

Courant primaire	250A	300A	400A	500A	600A	750A	800A	1000A
Code article avec courant secondaire 5A	040327	040328	040329	040330	040331	040332	040333	040334
Classe 0,5 (VA)	1	1,5	1,5	2,5	2,5	3	3	5
Classe 1 (VA)	2	3	3	5	5	6	7,5	10
Classe 3 (VA)	4	6	10	15	15	20	20	20

Sur demande : courant secondaire 1A.

Edition 09/2014