

### Normes

IEC 60352-2 EN 61210  
NFF 00 363  
EN 61210  
IEC60352-2



## SQA / SQB

Domaine d'application : Industrie

### Clips femelles préisolés

#### Description :

- Laiton étamé.
- Version renforcée "51000" en bronze étamé.
- Manchon en cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur et une meilleure résistance aux vibrations.
- Gaine isolante en polycarbonate.
- Température maxi d'utilisation : 125°C.
- Tenue au feu : UL94V0.

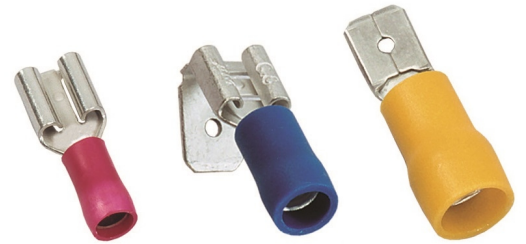

Couleur	Section câble (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Conditionnement	Ø sur isolant (mm)	Type	Langue môle	F	B	L
■	0,34 - 1,5	7251015	<b>C100SQA2,8-5*</b>	100	3,6	2,8x0,5	2,8x0,5	1.7	6.5	19.5

\*= Isolation polyamide \*\*= Cranté

