

## SAIE-M12BL-5S-F12TL-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



### Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, M 16, Nombre de pôles: 5, Montage de la façade
Référence	<a href="#">2530890000</a>
Type	SAIE-M12BL-5S-F12TL-M16
GTIN (EAN)	4050118541007
Qté.	1 pièce(s)

## SAIE-M12BL-5S-F12TL-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 23 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1 SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Classifications

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10

### Données techniques du connecteur débrochable pour circuit imprimé

Boîtier	Femelle M12	Codage	L
Filetage de montage	M16	Hauteur du montage	12 mm
Nombre de pôles	5	Type de montage	Montage de la façade
Tension nominale	63 V	Courant nominal	16 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Surface du contact	Or sur nickel
Matériau de base du boîtier	PA	Filetage du raccordement	M12
Couple de serrage	M12 : 0,8 - 1,2 Nm	Filetage de montage	M 16
Montage sur le circuit imprimé	Brasage par immersion	Matériau des contacts	Cu

### Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Matériau de base du boîtier	PA
Filetage du raccordement	M12	Matériau des contacts	Cu
Surface du contact	Or sur nickel	Type de montage	Montage de la façade
Degré de protection	IP67, Vissé		

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)


**SAIE-M12BL-5S-F12TL-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dessins**

**Dessin coté**

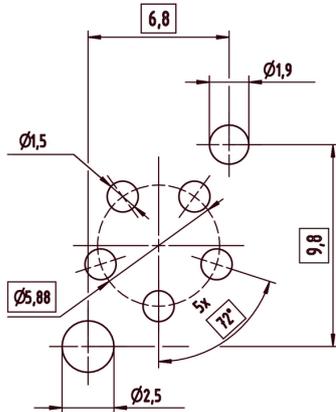

**Conception de la plaque de circuit imprimé**

