

SPOT LED

# SPOT ECO-5W-IP20-IP44FACADE-3000K-NON DIM

TR01052003

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

Spot led downlight économique en polycarbonate orientable.  
UGR<22



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir



FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023

## Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	400lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	87
Hauteur (mm)	47
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68   Max. : 74
Poids (kg)	0.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	36
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	38°
Orientable	Oui (30°)
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL01065410 - SPOT DIAM80-6W</li></ul>




FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023



## Plan

---

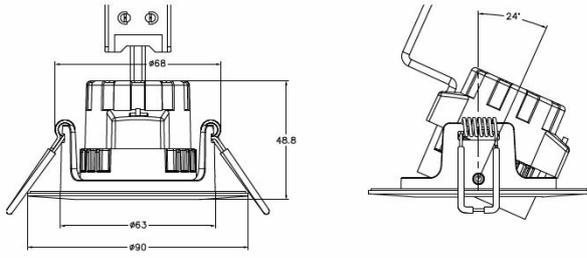

FICHE ACTUALISÉE LE 05/10/2023

