


SERRURE ELECTRIQUE- VERROU ROULANT AVEC 1 CYLINDRE FRONTAL ET 1 CYLINDRE POSTERIEUR LONG 50 MM




MOD.: SOMFY 9011073A

Alimentation bobine: 24V c.c. 15VA


Exemple de montage

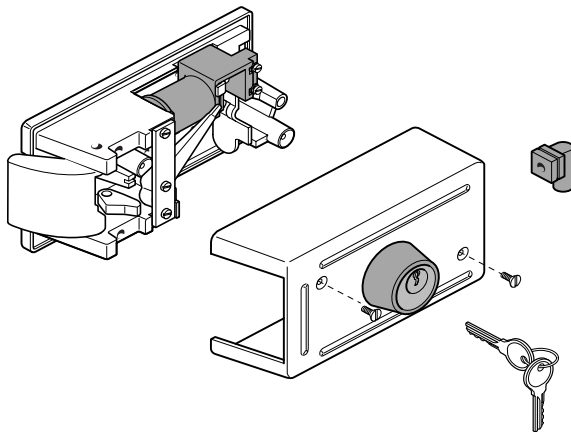

Dévisser le vis et enlever le couvercle.

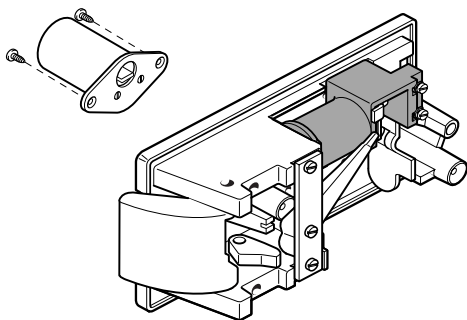


Prendre le deuxième cylindre et l'emboîter dans la partie postérieure de la serrure en faisant attention de faire coïncider les trous des vis.

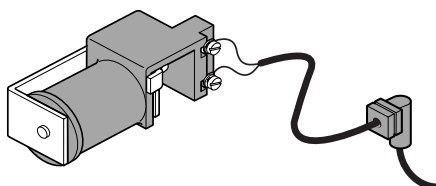


Faire passer le câble de la bobine à travers le passe-câble et le connecter aux bornes.

Code Number:	Series	Model number	Draft	Date
ST46-C 5024C	ST46		T235.01	06-12-05

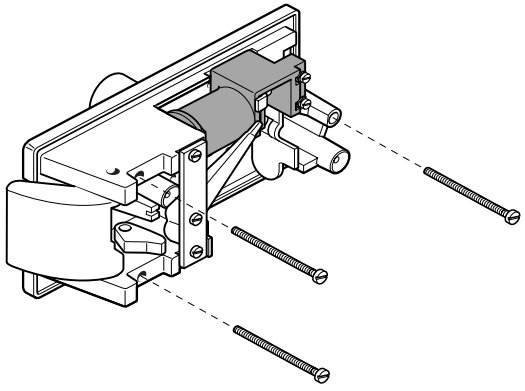


Fixer la serrure à la grille.

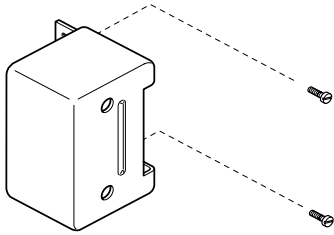


Fixer la contre plaque au point d'union.

Accessoires pas inclus



Contre plaque de fixation
COD.: COPPIA CONTR.



Plaque à terre
COD.: INC. ATERRA

Schéma technique

