


Fiche produit

Caractéristiques

OVA59503

Exiway Smart - luminaires sur source centrale -
ambiance - IP65

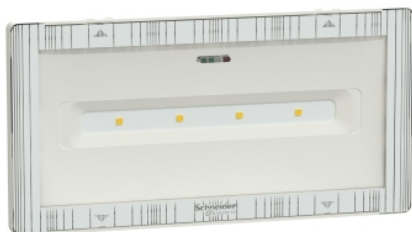

Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produit | Exiway |
| Type de produit ou équipement | Bloc autonome d'éclairage de secours |
| Flux lumineux | 350 Lm LED mode permanent 400 Lm LED condition d'urgence |
| Degré de protection (IP) | IP65 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK07 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Type de commande | Via la source centralisée ou la télécommande TBS |
| Alimentation | Maintenu Non maintenu |
| Type de lampe | LED 4 x 1 W, éclairage anti-panique |
| Puissance consommée en VA | 5,4 W, opération 8,2 VA, recharger |
| [Us] tension d'alimentation | 48 V CC 110 V CC 220 V CC 230 V CA à 50/60 Hz |
| Durée de vie de l'ampoule | 100000 H |
| Matière du boîtier | Plastique auto-extinguible |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Hauteur | 122 mm |
| Largeur | 240 mm |
| Profondeur | 45 mm |
| Poids du produit | 0,35 kg |

Environnement

| | |
|--|---|
| Normes | EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471 UTE C 71-802 UL 94 V2 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 24 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 400 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | En cours d'investigation |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|