



**Descriptif produit :**

Diffuseur circulaire aluminium peint RAL9010 pour utilisation en faux-plafond modulaire.



Cônes ajustables pour optimiser la direction du flux d'air.

Cône central de réglage en ABS.


Peut être raccordé directement à un conduit flexible ou semi-rigide.

Applications
Tertiaire
Insufflation ou extraction

Avantages
Design moderne
Idéal pour faux-plafond
Optimisation du flux d'air

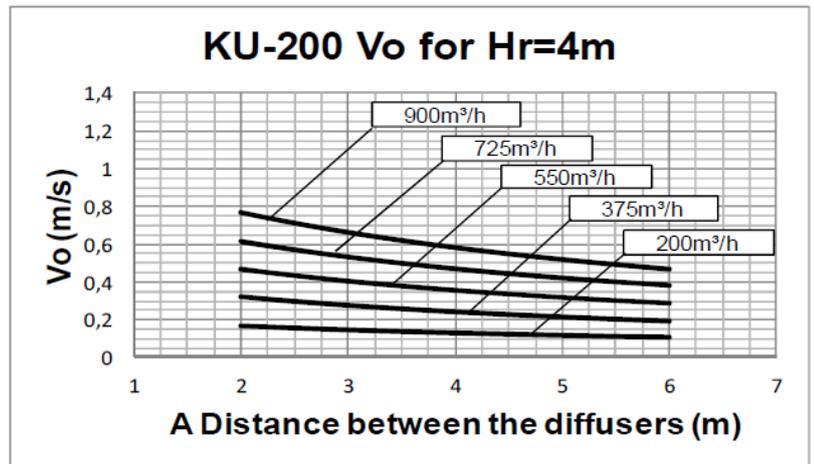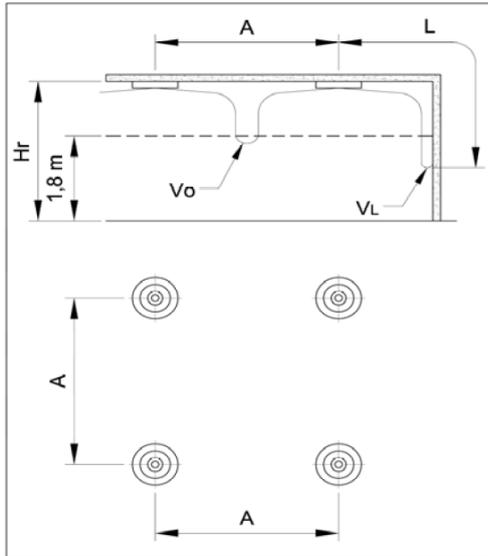

**Dimensions :**

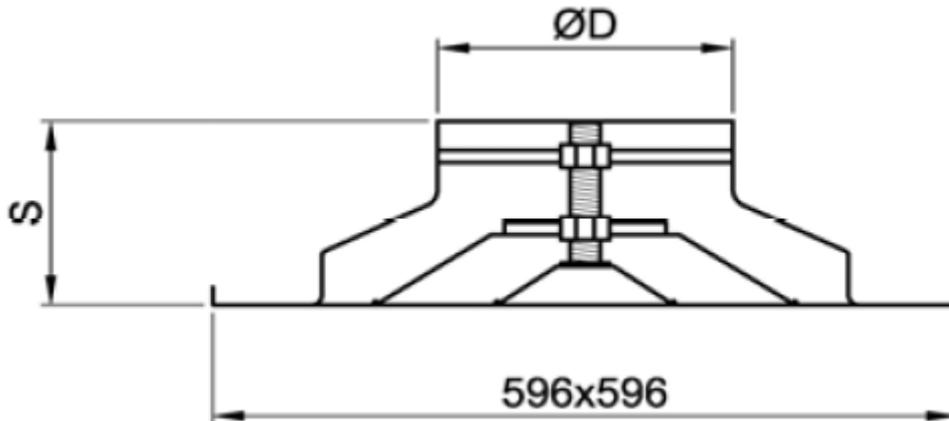

D = 198 mm

S = 110 mm