


## LUM10219 STD 400 ES



Son indice de protection élevé autorise une installation dans les milieux les plus exigeants.

**Certification :** NF EN 60 598.2.22 NFC 71 800 NFC 71 801 NF Electricité

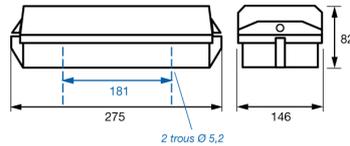

### Descriptif Technique :

- Option cadre pour montage semi-encastré
- IP 66 IK 07
- Livré avec presse-étoupe (PG 13)
- 3 entrées de câble
- Vis imperdables
- Lampe de secours : tube fluorescent 9 w
- Maintenance réduite, lampe de veille à Leds
- Pack batterie interchangeable

### Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10219
Boîtier :	F
Type :	NP
Flux en Lms :	360
IP :	66
IK :	07
Lampe témoin :	2 LEDs vertes
Lampes de secours :	1 fluo 9 W Culot 2 G7
Batterie Ni-Cd :	4* 4 Ah
Conso :	30 mA
N° de certif. :	T06032
Poids en kg :	1,6

## Produits associés :



Flèche vers le bas (EF)  
Référence : LUM10876



Flèche droite (EF)  
Référence : LUM10873



Flèche gauche (EF)  
Référence : LUM10874



Pour boîtier E-F  
Référence : LUM10816



Grille boîtier E-F  
Référence : LUM10419



TLU  
Référence : LUM10312



TL 500  
Référence : LUM10313