



## SYSTÈME DE FIXATION LATÉRAL RENFORCÉ À FIXATION RAPIDE, 8" TUYAU, 200 DN

### NUMÉRO DE CATALOGUE

## CSBQG0800EG



Issu de la gamme de systèmes de renforts parasismiques nVent CADDY pour gicleurs d'incendie, l'attache latérale stabilisatrice Quick-Grip est conçue pour simplifier l'installation sur la tuyauterie afin de prévenir tout dommage en cas de séismes ou d'autres catastrophes. Sa conception innovante permet de fixer rapidement le renfort-au tuyau de branchement, pour un gain de temps et d'argent.

### CERTIFICATIONS



### DISPOSITIFS

L'installation facile en deux phases permet de limiter les déplacements entre la structure et le tuyau à supporter

Travaux avec 1 " et pipe de 1 1/4 " croisillon (25 millimètres et 32 millimètres) pour réduire l'inventaire

Les extrémités jaunes permettent de vérifier visuellement si les boulons ont été correctement serrés

Installation facile à l'aide d'une clé à chocs depuis la partie inférieure de l'attache

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Conditions des rassemblements CEN/TS 17551:2021 pour attacher séismique de balancement

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 404473

Matériel: Acier

Finition: Électrozingué

Taille de pipe: 8"


NB/DN: 200

Taille: 289.20 - 300.00 millimètres

Largeur: 351.800 millimètres

<b>Charges FM</b>					
<b>Numéro d'article</b>	<b>Tuyau de série Schedule</b>	<b>Latéral</b>			
		<b>Capacité horizontale par installation vue d'en haut</b>			
		<b>30°- 44°</b>	<b>45°- 59°</b>	<b>60°- 74°</b>	<b>75°- 90°</b>
CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG	EN10255 L (paroi mince)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (paroi mince)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (paroi mince)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (paroi mince)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4.8 mm (Wall Thickness)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

<b>Charges UL</b>				
<b>Numéro d'article</b>	<b>Latéral</b>			
	<b>Conduite d'alimentation de Sch 10/Sch 40</b>	<b>Tuyau de branchement pour l'écoulement-Bull Moose Eddy</b>	<b>Tuyau de branchement pour l'écoulement-Wheatland Mega</b>	<b>Tuyau de branchement pour l'écoulement-Youngstown Fire</b>
CSBQG0250	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0300	5782 N	5782 N	5782 N	5782 N
CSBQG0400	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0500	S/O	S/O	S/O	S/O
CSBQG0600	6227 N	S/O	6227 N	S/O
CSBQG0800	6227 N	S/O	S/O	S/O

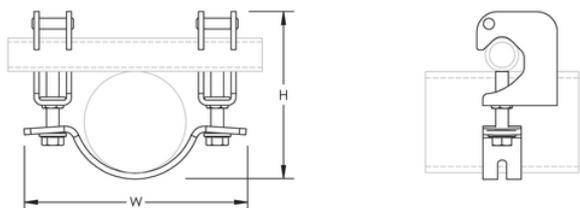

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

#### Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

#### Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

#### APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**