


OFIBLOCK PLUS K45

- Produits conçus selon les exigences de sécurité de la directive 2006/95/CE (basse tension), conformément à la norme UNE-20.451, équivalent à la norme CEI - 60670.
- Produit marqué CE
- Degré de protection IP: 4x
- La plage de températures pendant l'installation est la suivante : - 5°C à + 60°C
- La température maximale pendant le chantier est de + 60°C
- Fabriqués en aluminium anodisé


OFIBLOCK PLUS

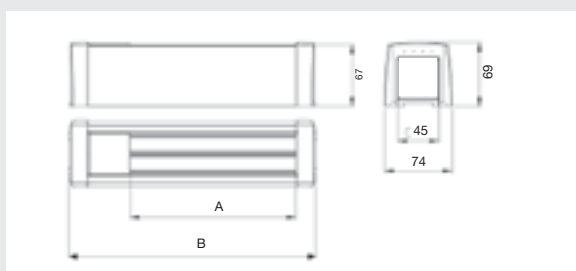

Références	Nbre de modules K45	Cotes	
		A	B
KFP103/..	3	135	220
KFP104/..	4	180	265
KFP105/..	5	225	310
KFP106/..	6	270	355
KFP107/..	7	315	400
KFP108/..	8	360	446


Support sur sol technique (configuration tandem)

Réf. KSF2

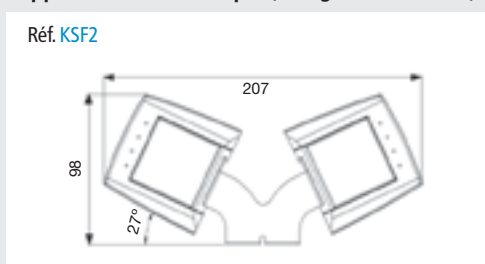


Support individuel sous table

Réf. KSF1

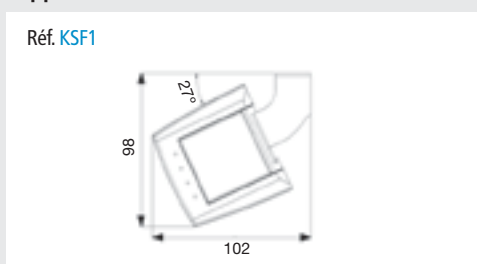


Support sur table

Réf. KSF3

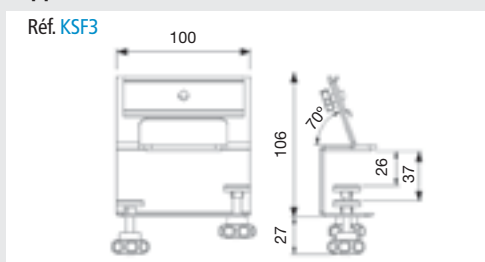

Support ancrage sur rail DIN


Réf. KSF5

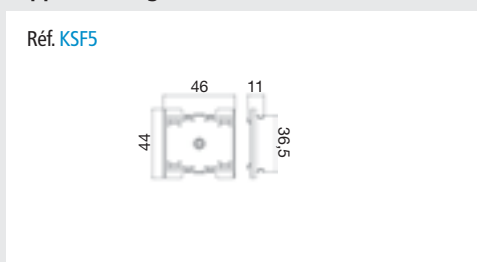

Informations sur les plaques de connexion rapide et en sortie de câbles en page 334

Aimants de fixation

Réf. KSF6

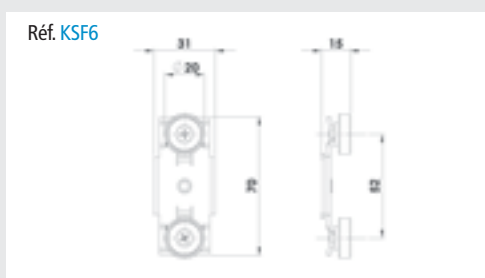

Ø	Hauteur	Poids	Force
20 mm	6 mm	12,5 gr	9 kg

Cotes en mm