

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL06

Encastré de sol carrossable 230V 970lm 21W

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	<10
Carrossable	Oui, charge statique 500Kg / 5kN
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	30 000h (L70 B10)
IRC	>80Ra

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	196mm
Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	10A
Matériaux	Inox 316 (anneau de couverture uniquement), Aluminium (corps)
Poids	3,7kg
Température ambiante maximale	40°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOToméTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL06X30	21W	3000K	20°	970	46	6203

CÂBLAGE

Câble	300mm de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm)
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui		Hors volume		
				Hors volume		

ACCESSOIRES

JB5	Boîte de connexion siliconée IP68	Vendue séparément
WCR375BLACK	Câble 3 fils adapté pour les installations extérieures	Vendu séparément
Pot d'encastrement	À utiliser dans du béton, de la terre	Inclus



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Connexion direct 230V, livré avec 300mm de câble

Fabriqué en inox 316

IP67 et résistant aux environnements difficiles comme les régions côtières


Diamètre d'encastrement de 196mm

Intensité lumineuse élevée de 970lm

Faisceau intensif de 20° pour un éclairage ciblé

Carrossable, charge statique 500Kg/ 5kN

Faisceau: 20°

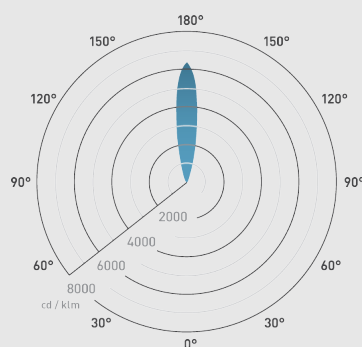

Ø215/196mm

