

# L 400 S

noir  
EAN 4007841 611019  
Réf. 611019



## Description du fonctionnement

Tout simplement classique, tout simplement classe. Lampe extérieure à détecteur design L 400 S, idéale pour les murs des maisons et les zones d'entrée, pour les ampoules E 27, angle de détection de 240°, portée max. de 12 m, fonction de la luminosité de base, verre cristallin soufflé à la bouche avec des bulles décoratives.

## Caractéristiques techniques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dimensions (L x l x H) | 250 x 215 x 336 mm   |
| Avec source            | Non  |
| Garantie du fabricant  | 5 ans  |
| Réglages via           | Potentiomètres   |
| Avec télécommande      | Non  |
| Variante               | noir   |
| UC1, Code EAN          | 4007841611019  |
| Emplacement            | Extérieur  |
| Emplacement, pièce     | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée |
| Lieu d'installation    | mur  |
| Résistance aux chocs   | IK03   |
| Indice de protection   | IP44   |
| Classe                 | II   |
| Température ambiante   | -20 – 40 °C  |
| Matériau du boîtier    | Matière plastique  |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Protection au ras du mur                             | Oui                            |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                            |
| Cadrage électronique                                 | Non                            |
| Cadrage mécanique                                    | Non                            |
| Portée radiale                                       | r = 3 m (19 m <sup>2</sup> )   |
| Portée tangentielle                                  | r = 12 m (302 m <sup>2</sup> ) |
| Interrupteur crépusculaire                           | Oui                            |
| Abdeckmaterial Lieferumfang                          | cachez enfichables             |
| Ampoule  | Lampe d'usage général          |
| Culot  | E27                            |
| Allumage en douceur                                  | Oui                            |
| Éclairage permanent                                  | commutable, 4 h                |
| Réglage crépusculaire                                | 2 – 2000 lx                    |
| Temporisation  | 5 s – 15 Min.                  |
| Fonction balisage                                    | Oui                            |
| Mise en réseau possible                              | Non                            |

# L 400 S

noir  
EAN 4007841 611019  
Réf. 611019



## Caractéristiques techniques

|                         |                          |   |          |
|-------------------------|--------------------------|---|----------|
| Matériau du cache       | Verre transparent        | Fonction balisage en pourcentage          | 0 – 50 % |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Fonction balisage en pourcentage, de      | 0 %      |
| Puissance               | 60 W                     | Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à | 50 %     |
| Consommation propre     | 0,8 W                    | Hauteur de montage optimale               | 2 m      |
| Hauteur de montage max. | 6,00 m                   | Angle de détection                        | 240 °    |
| Mode esclave réglable   | Non                      |   |          |

## Accessoires

EAN 4007841 630317


Support mural d'angle 03

# L 400 S

noir  
 EAN 4007841 611019  
 Réf. 611019




## Zone de détection

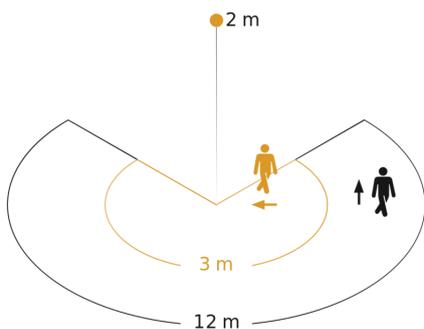


Hauteur d'installation: 1,80 m – 6,00 m  
 Orange: sens de passage radial  
 Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

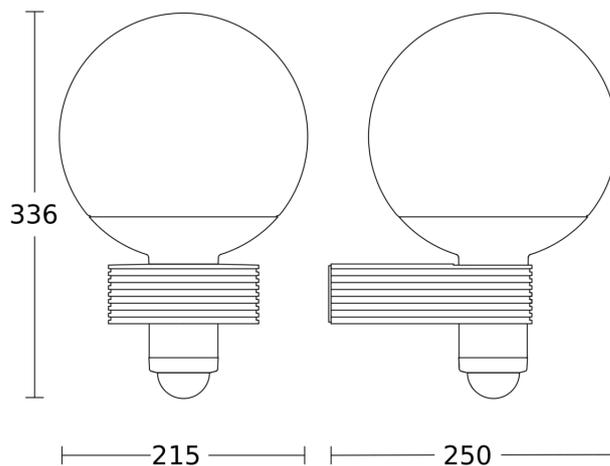

## Courbe de distribution lumineuse



Puissance 60 W  
 Avec source Non  
 Ampoule Lampe d'usage général

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

