

FF 43 54/230V BK**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

Informations générales de commande

Version	Ventilateur à filtre, IP54, noir
Référence	2556830000
Type	FF 43 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567458
Qté.	1 pièce(s)

FF 43 54/230V BK

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Caractéristiques techniques

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

1,685 inch

9,921 inch

9,921 inch

Températures

plage de température d'utilisation -40...55 °C

Classifications

ETIM 6.0 EC000320 ETIM 7.0 EC000320

ETIM 8.0 EC000320 ECLASS 9.1 27-18-07-16

ECLASS 10.0 27-18-07-16 ECLASS 11.0 27-18-07-16

ECLASS 12.0 27-18-07-16

Caractéristiques générales

Avec capot de protection Oui

Avec filtre Oui

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Classe de filtre G 4

Classe de protection (UL) Type 12

Consommation de courant

Fréquence du réseau 50 Hz

Courant 0,32 A

Fréquence du réseau 60 Hz

Courant 0,26 A

Couleur noir

Débit volumique, soufflage à l'air libre

Fréquence du réseau 50 Hz

Flux de volume 223 m³/h

Fréquence du réseau 60 Hz

Flux de volume 247 m³/hDébit volumique, soufflage à l'air libre à 50 Hz 223 m³/hDébit volumique, soufflage à l'air libre à 60 Hz 247 m³/h

Flux de volume avec filtre d'échappement

Fréquence du réseau 50 Hz

Flux de volume 201 m³/h

Filtre d'échappement IP54

Fréquence du réseau 60 Hz

Flux de volume 223 m³/h

Filtre d'échappement IP54

Fusible 6 A

Hauteur des découpes de montage 223 mm

Hauteur du montage 6 mm

Largeur des découpes de montage 223 mm

MTBF 40 000 h

Profondeur de montage 113 mm

Puissance

Fréquence du réseau 50 Hz

nominal 45 W

Fréquence du réseau 60 Hz

nominal 39 W

Taille 4

Tension nominale 230 V AC ± 10%

Type de montage monté

Date de création 7 novembre 2022 14:07:58 CET

Fiche de données

FF 43 54/230V BK

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Type de raccordement	Contact à ressort	
Version CEM	Non	
plage de température d'utilisation	-40...55 °C	
Émission de bruit	42 dB (A)	

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E252704

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Installation- and operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

FF 43 54/230V BK

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold


Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

Graph

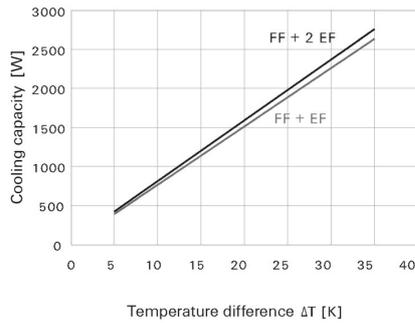

Graph

