

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur



1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur, aluminium, pour boîtier EVO, filetage M25



Données commerciales

Référence	1414257
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APM
Product key	BF7APM
Page catalogue	Page 661 (C-2-2019)
GTIN	4055626022192
Poids par pièce (emballage compris)	105,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	105,1 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur

1414257


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur fileté
Application	Baïonnette B - métrique
Type de presse-étoupe	M25

Dimensions

Dessin coté	
Type de filetage, côté joint	M25

Dimensions intérieures

Longueur filet femelle	13 mm
------------------------	-------

Indications sur les matériaux

Couleur	Aluminium
Matériau	Aluminium coulé sous pression, résistant à la corrosion
Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, anti-corrosion

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	en fonction du presse-étoupe
-----------------------------	------------------------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M25
-----------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur



1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>



Dessins

Dessin coté

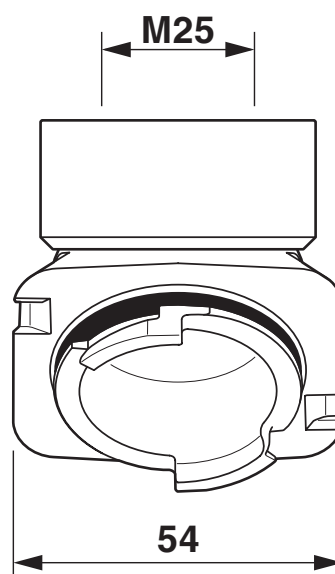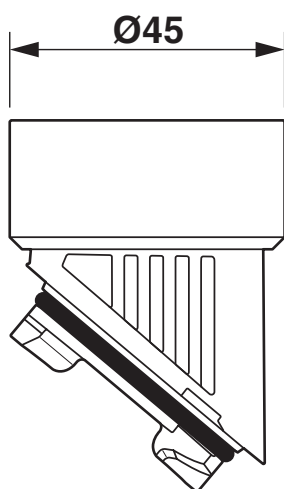

Schéma

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur



1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>



Accessoires

G-INS-M25-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1424527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424527>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>



G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411190>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Presse-étoupe

1424544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424544>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>



WP-G HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

WP-G HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>



WP-GA HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240927>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



WP-GA HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240913>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>



WP-GR HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240955>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction

WP-GR HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240941>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>



WP-G PP HF M25 - Presse-étoupe

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240999>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65



WP-GT PP HF M25 - Presse-étoupe

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241013>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54



HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>



WP-G BRASS IP40 M25 - Presse-étoupe

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241048>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

WP-GT BRASS M25 - Presse-étoupe

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241034>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

HC-B-TA-M25-ER-AL - Adaptateur

1414257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414257>



WP-G BRASS IP65 M25 - Presse-étoupe

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241062>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr