

Fiche produit

Article n° 25.640.0553.0

Connecteur PCB 8513 B / 5



Article n°	25.640.0553.0
EAN	4015573561250
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	3,5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	5
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	1,5 mm ²
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	6,5 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	1,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	1,5 mm ²
longueur de fil	6,5 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	30-16 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	22-14 AWG
Tension CSA	300 V


CSA actuel	5 A
------------	-----

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	11,1 mm
Longueur	17,5 mm
profondeur	15,5 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

**Ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche
8-polige Ausführung gezeichnet
no ribs drawn on the outer surface of the first and last pole form 7 pole version
8pole version drawn**

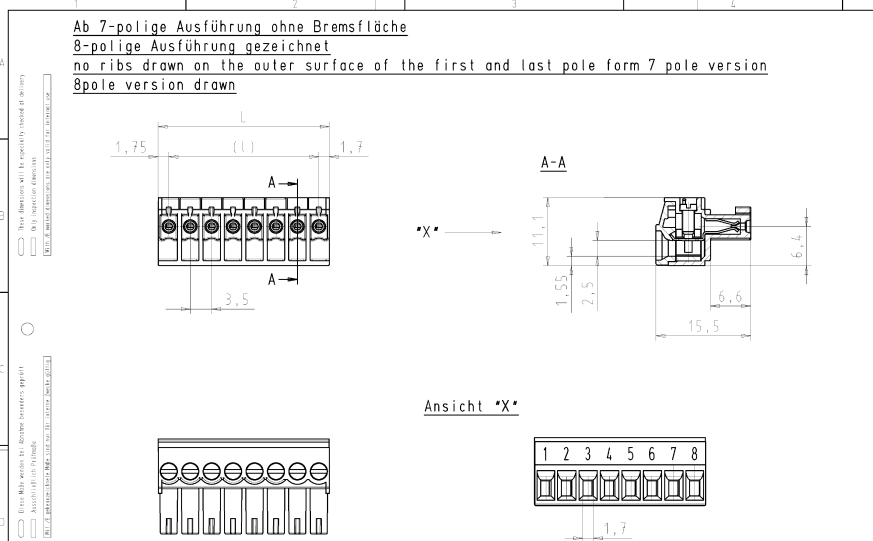

Ansicht *X*

Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	l	Typ type
25.640.0253.F	2	7.0	3.5	8513 B/ 2 ..
25.640.0353.F	3	10.5	7.0	8513 B/ 3 ..
25.640.0453.F	4	14.0	10.5	8513 B/ 4 ..
25.640.0553.F	5	17.5	14.0	8513 B/ 5 ..
25.640.0653.F	6	21.0	17.5	8513 B/ 6 ..
25.640.0753.F	7	24.5	21.0	8513 B/ 7 ..
25.640.0853.F	8	28.0	24.5	8513 B/ 8 ..
25.640.0953.F	9	31.5	28.0	8513 B/ 9 ..
25.640.1053.F	10	35.0	31.5	8513 B/ 10 ..
25.640.1153.F	11	38.5	35.0	8513 B/ 11 ..
25.640.1253.F	12	42.0	38.5	8513 B/ 12 ..
25.640.1353.F	13	45.5	42.0	8513 B/ 13 ..
25.640.1453.F	14	49.0	45.5	8513 B/ 14 ..
25.640.1553.F	15	52.5	49.0	8513 B/ 15 ..
25.640.1653.F	16	56.0	52.5	8513 B/ 16 ..
25.640.1753.F	17	59.5	56.0	8513 B/ 17 ..
25.640.1853.F	18	63.0	59.5	8513 B/ 18 ..
25.640.1953.F	19	66.5	63.0	8513 B/ 19 ..
25.640.2053.F	20	70.0	66.5	8513 B/ 20 ..

**Farbe
colour**


.F

.0 grau/grey

.1 schwarz/black

.7 grün/green

**4-polige Ausführung gezeichnet
4 pole version drawn**

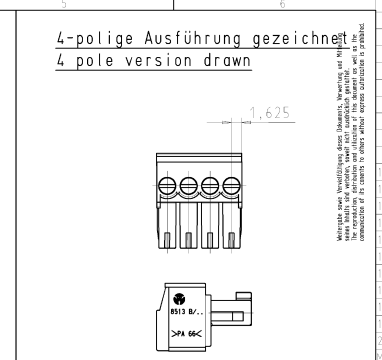

Bei 2-6polige
(25.640.0253.F, 25.640.0353.F,
25.640.0453.F, 25.640.0553.F,
25.640.0653.F)
mit Bremsflächen an den Außenflächen
am ersten und letzten Pol

2-6pole
(25.640.0253.F, 25.640.0353.F,
25.640.0453.F, 25.640.0553.F,
25.640.0653.F)
version with ribs on teh outer
surface of the first and last pole

**Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog**

Herstellung nach DIN 7162/Tolerance system acc. to DIN 7162.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of formed parts/kiting are limited by the size tolerances.
Präzisionsmaß nach Serial tolerance

Größe: 20 Stück/lot and delivery quantity each 100-500-1000 lot expansion.
Conforms with Wieland document 00-104-00-00 (List of prohibited / desirable substances) to be followed.

3D-Zeichnung, keine manuellen Änderungen
3D - drawing, no manual modifications allowed

1. Freigabe / First use

Zeichnung Nr./Drawing No.

T 25.640.0253.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Microflex
Verbinderkomponenten

Typ
8513 B/
2-20

Bezeichnung/Title
LP_STECKKLEMME
mit Steck-, Schraubanschluss, Rastermaß/pitch:3,5mm
pluggable PCB terminal, rising cage clamp system

Änderung/Revision