

Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif

TREDUX MA47, noir, sans halogène, en barre de 1 m

TREDUX MA47 protège et isole les épissures ou terminaisons de câbles basse tension.


Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable à paroi moyenne
- Gaine adhésivée pour une protection contre l'humidité et les intempéries
- Conditionnée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités



TREDUX MA47 conditionnée dans une boîte présentoir.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +85 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Variation Longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	15 kV/mm
Tenue au feu	Non auto-extinguible
Classe d'isolation	A (VDE 0530)

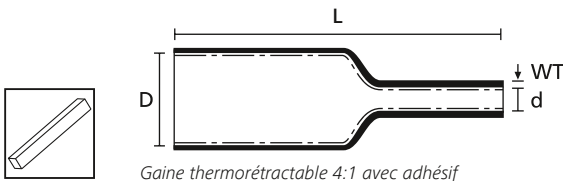

Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 pcs	Noir (BK)	30;32	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	10 pcs	Noir (BK)	30;32	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	6 pcs	Noir (BK)	30;32	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 pcs	Noir (BK)	30;32	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 pcs	Noir (BK)	30;32	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 pcs	Noir (BK)	30;32	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 pcs	Noir (BK)	30;32	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 pce	Noir (BK)	30;32	323-50950

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)	
30	32
H6100	E4500
570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.