


# Fiche produit

## Caractéristiques

# 81386

## Mureva - fiche mobile industrielle droite - 63 A - 3P+N+T - 480-500 V CA - IP67

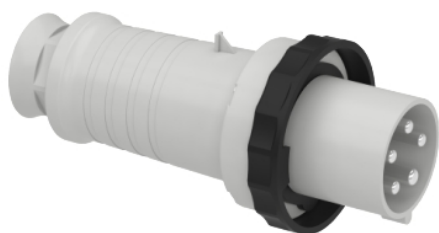

### Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme                         | Mureva        |
| Type de produit ou équipement | Fiche banane  |
| Nom de l'appareil             | Mureva plug   |
| Catégorie de fiche, prise     | Basse tension |
| Description des pôles         | 3P+N+T        |
| Type de réseau                | CA            |
| Norme de prise                | Industriel    |

### Complémentaires

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche  | Droit                                           |
| Courant nominal (In)                   | 63 A                                            |
| Tension assignée de service (Us)       | 480...500 V                                     |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz                                        |
| Position horaire du contact à la terre | 7 h                                             |
| Matière de fiche, prise                | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts                   | Broches : laiton plaqué nickel                  |
| Raccordement                           | Vis imperdables                                 |
| Section de câble                       | 6...25 mm <sup>2</sup>                          |
| Diamètre extérieur du câble            | 17...31 mm                                      |
| Entrée de câble                        | Presse-étoupe                                   |
| Type de filetage                       | Pg 36                                           |
| Poids du produit                       | 0,794 kg                                        |
| Hauteur                                | 265 mm                                          |
| Largeur                                | 110 mm                                          |
| Profondeur                             | 110 mm                                          |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                                 |
| Code couleur tension                   | Noir                                            |





### Environnement

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                        | CEI 60309-1<br>CEI 60309-2                   |
| Degré de protection IP        | IP67 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 se conformer à EN 62262                 |
| Tenue au feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11         |
| Humidité relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Altitude de fonctionnement    | 2000 m                                       |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,4 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 24,8 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 926,0 g  |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 8,287 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                            |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                            |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|