


## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCR1512064D2

OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 5broches droit - fem. M12 5broches coudé - 2m

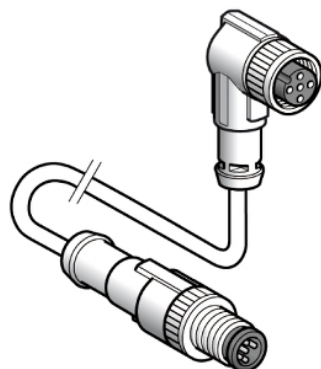

### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
--	-----------------------

Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage
--------------------------------------	------------------

### Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 5 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 5 broches coudé connecteur avec vissé
Composition du câble	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	2 m
Isolement	PUR
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CA 36 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,13 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP67 IP69K
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---