



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




**Description:**

**Encastré à LED coupe-feu E6<sup>™</sup> PRO 6W gradable**


Le spot encastré E6<sup>™</sup> PRO est une révolution en matière de performance et d'installation des spots à LED. Grâce au système unique de connexion RapidWire, l'ensemble du produit peut être entièrement câblé et installé en quelques secondes seulement ! Le bornier à verrouillage automatique permet d'insérer les câbles rigides et toronnés encore plus rapidement que les dispositifs à pression standard. Le connecteur amovible facilite le raccordement des spots et leur encastrement ultérieur.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-DE62PROEMMW/30	6	680	3000	60	Emergency	Blanc mat
EN-DE62PROEMMW/40	6	700	4000	60	Emergency	Blanc mat
EN-DE62PROEMPC/30	6	680	3000	60	Emergency	Chromé
EN-DE62PROEMPC/40	6	700	4000	60	Emergency	Chromé
EN-DE62PROEMSN/30	6	680	3000	60	Emergency	Alu brossé
EN-DE62PROEMSN/40	6	700	4000	60	Emergency	Alu brossé
EN-DE62PROEMW/30	6	680	3000	60	Emergency	Blanc
EN-DE62PROEMW/40	6	700	4000	60	Emergency	Blanc
EN-DE62PROMW/30	6	680	3000	60	Triac Gradable	Blanc mat
EN-DE62PROMW/40	6	700	4000	60	Triac Gradable	Blanc mat
EN-DE62PROPC/30	6	680	3000	60	Triac Gradable	Chromé
EN-DE62PROPC/40	6	700	4000	60	Triac Gradable	Chromé
EN-DE62PROSN/30	6	680	3000	60	Triac Gradable	Alu brossé
EN-DE62PROSN/40	6	700	4000	60	Triac Gradable	Alu brossé
EN-DE62PROW/30	6	680	3000	60	Triac Gradable	Blanc
EN-DE62PROW/40	6	700	4000	60	Triac Gradable	Blanc


## Schéma

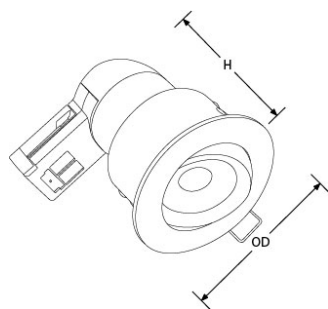

## Courbe polaire




## Couleur

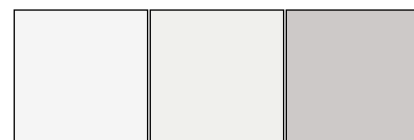

Matt White

Polished  
Chrome

Satin Nickel



White

## Caractéristiques & Avantages

- Montage rapide, simple et sans outil
- Système de connexion enfichable pour la première fixation et le test de résistance d'isolement
- Haute performance jusqu'à 117lm/W
- EnFiniti™ - Lentille en polycarbonate multifacettes bord à bord pour un effet anti-éblouissant et une apparence semblable à celle d'une halogène
- Grand angle de faisceau de 60° pour une meilleure répartition de la lumière
- Recouvrable d'isolant déroulé - jusqu'à 300mm
- Collerettes super minces interchangeables IP65 offrant une finition élégante et haut de gamme
- Compatible avec le connecteur Aurora FastRfix™
- Testé dans des plafonds résistants au feu de 30, 60 et 90 minutes
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	12
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.8
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'appel:	0.3
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	80	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	80
Réglage positionnel:	Orientable	Distribution lumineuse:	Direct
OD (mm):	95	H (mm):	105
Indice IP:	IP20	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Culot:	Aucun
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	50000

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.