

Boîte de dérivation avec gel

avec bloc de dérivation

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique courants (par ex. N(A)YY, NYM, H05, RO2V). Sections de 6 mm² à 25 mm². Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

Nom de l'article	EASYCELL 6 V
Numéro d'article	371166
Notes	Le câble principal ne doit pas être coupé.
Copyright	EASYCELL est une marque déposée par BBC Cellpack GmbH

Caractéristiques

La zone de connexion est totalement étanche grâce au gel

De nouveau accessible et immédiatement opérationnel
Bloc de dérivation multi-sections

Coquilles en matière plastique de grande qualité et résistantes aux chocs, ignifuge et résistant aux UV

Montage rapide, simple et sûr

Application


Intérieur (pour câblages dans bâtiments et sur chemins de câbles)

Extérieur

Milieu souterrain

Eau (selon norme de test)

Données techniques

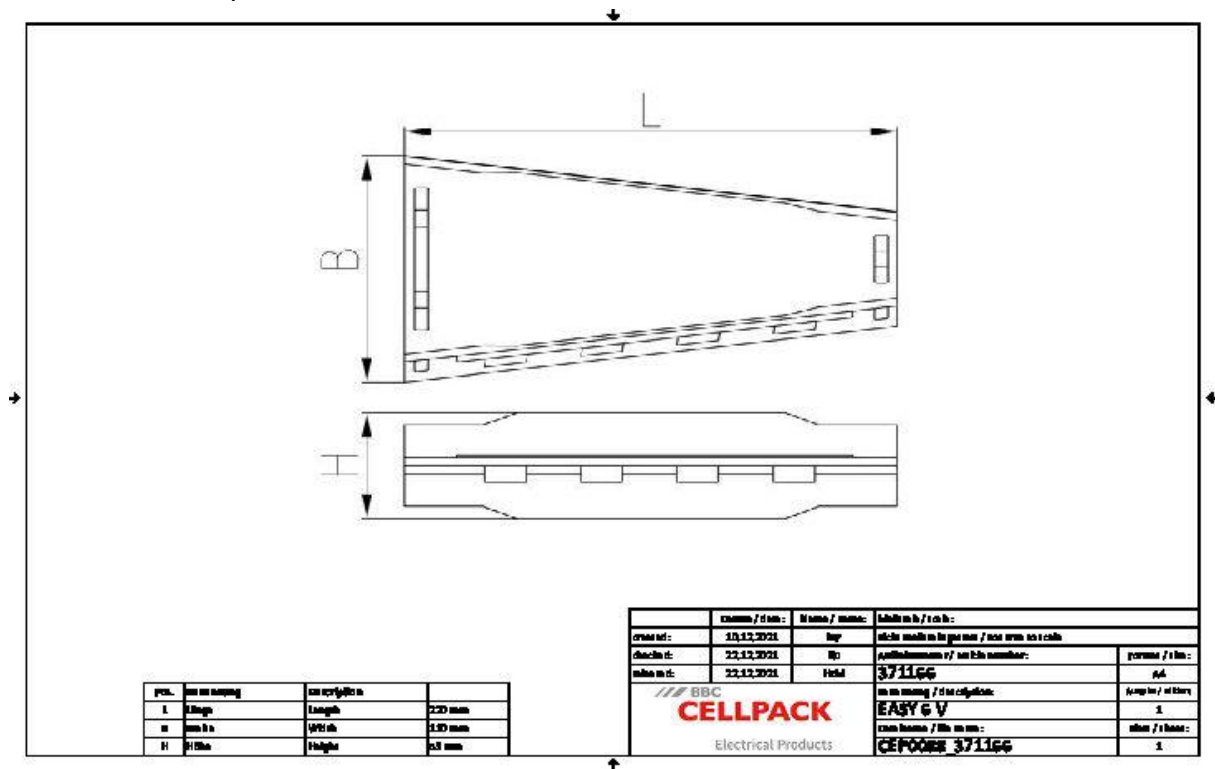

Nom de l'article	EASYCELL 6 V
Numéro d'article	371166
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	6
Number of housing	1 Pièces
Connector type	Bloc de dérivation
Longueur L	220 mm
Largeur B	110 mm
Hauteur H	53 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	6 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	EASYCELL 6 V
Numéro d'article	371166
Volume de livraison	Boîte de dérivation avec gel
	Bloc de dérivation
	Colliers de câblage
	Clé à six pans
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311182001

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	25	450
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	232	410	1200
Largeur (mm)	120	380	800
Hauteur (mm)	65	370	1300
Poids net (kg)	0.766	19.15	344.7
Poids brut (kg)	0.766	19.45	362.9