



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection	SU18: 200 mm SU18/35: 800 mm SU19: 200 mm
Longueur des fibres optiques	l 2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d 2,2 mm
Forme d'adaptateur	00
élément terminal	filetage
rayon de courbure	min. 25 mm
Répartition des fibres	Fv voir dimensions
Angle total du faisceau	67 °
Accessoires fournis	Cutter pour fibres optiques en matière plastique

Conditions environnementales

Température ambiante	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Sortie optique	Plastique
enveloppe	PVC
Noyau	Plastique
élément terminal	Acier inox 1.4305 / AISI 303

Bestellbezeichnung

KLE-C01-2,2-2,0-K169

Fibre optique en matière plastique en mode barrage
Filetage M4

Caractéristiques

- Filetage M2.6 / M4
- Lentilles à vis supplémentaires disponibles

SZrie

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils SU18 ; SU18/35 ; SU19

Description

Attention :

Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



Accessoires

K-LA01

Lentille de collimation, étend la plage de fonctionnement d'un facteur 4, filetage M2.6

K-LA02

Lentille de collimation, à angle droit, filetage M2.6


K-LA06

Lentille de collimation, étend la plage de fonctionnement d'un facteur 8, filetage M4

OMH-LL-M4

Support de montage pour câble de fibre optique, filetage M4

Dimensions

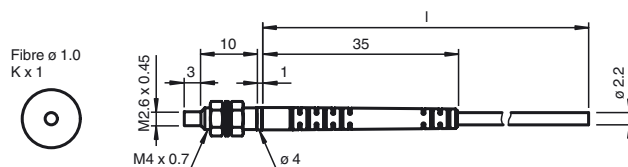

Date de publication: 2018-03-09 09:39 Date d'édition: 2018-03-09 815748_fra.xml