

# AIRELEC

Confort et économies d'énergie



## VENTAIR 4

Aérotherme à régulation mécanique



### UNE GAMME COMPLÈTE D'APPAREILS

Ces appareils légers, compacts et robustes sont idéals pour des déplacements fréquents.

### MODULARITÉ ET SOUPLESSE D'UTILISATION

Mobiles ou fixés au mur, ces 3 appareils ont été conçus pour pouvoir être utilisés au sol mais peuvent également être fixés au mur.

### UNE GRANDE SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Commandes intégrées aux appareils et toujours accessibles.  
L'aérotherme portable 3,5 kW est muni d'origine d'un cordon avec prise (branchement sans installation)  
Utilisation intensive.  
Flux d'air homogène.




## Utilisation

- Atelier / usines
- Entrepôts
- Grandes surfaces
- Chantiers
- Commerces

## Simplicité d'utilisation et bonne mobilité

Le boîtier de commande est intégré en façade pour être accessible à tout moment.

- 1 Sélecteur "puissance de chauffage".
- 2 Sélecteur de ventilation à 2 positions.
- 3 Bouton de réglage du thermostat.

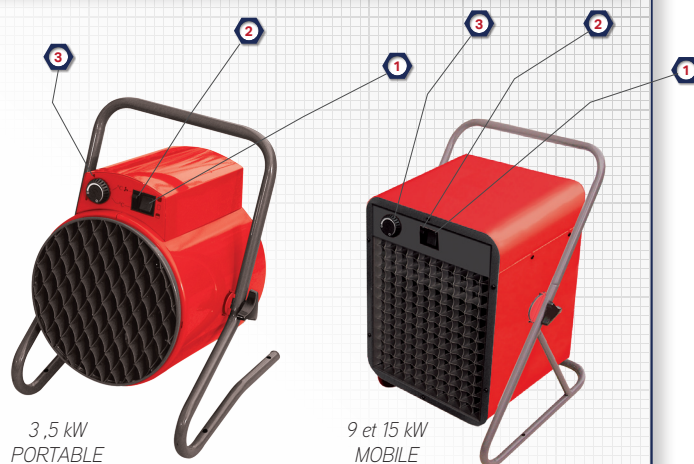


3,5 kW  
PORTABLE

9 et 15 kW  
MOBILE



## Encombrement (en mm)

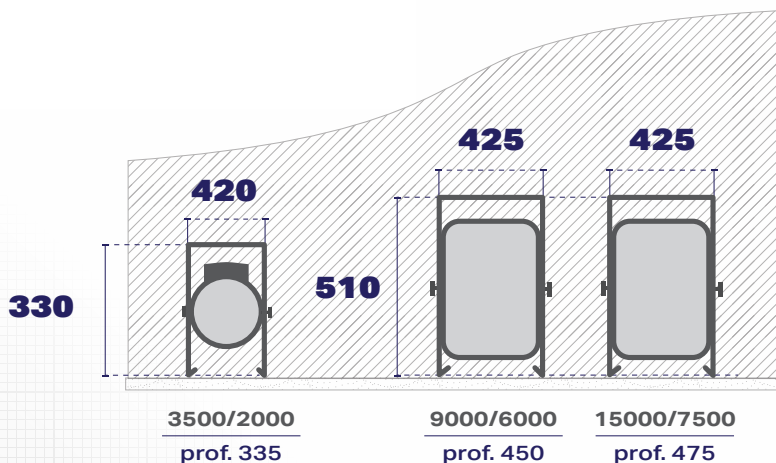

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- **Grille de protection à l'entrée d'air et grille alvéolée directionnelle de sortie d'air.**
- Carrosserie rouge et grille noire.

### ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistances blindées à ailettes pour un meilleur échange thermique.
- Ventilation temporisée.
- Sécurité thermique à réarmement automatique.

### INSTALLATION

- Pied avec poignée de transport et papillons d'orientation.
- Modèle 3,5 kW : cordon 3 m avec fiche moulée (Ph + N + T).
- Modèle 3,5 kW : 230V mono - livré avec prise 230V - 16A
- Modèle 9,0 kW : 230V Mono - 400 TRI+N
- Modèle 15,0 kW : 400 TRI + N

## Ref.

## Références et dimensions

	PUISSANCES (W)	DÉBIT MAX. M <sup>3</sup> /H	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	CODE
MONO 230 V	3500/2000	272	27,2/33,0 x 45,0** x 33,0	8,0	A692571
MONO 230 V - TRI 400 V + N	9000/6000**	1100	42,0* x 51,0** x 45,0	12,0	A692572
TRI 400 V + N	15000/7500**	1200	42,0* x 51,0** x 47,5	15,0	A692573



CLASSE 1  
IP21 IK08

MONO  
230 V

MONO 230 V - TRI 400 V + N

TRI 400 V + N

GARANTIE  
1 AN

\*Hors tout avec poignées - \*\*Sur pied

Raccordable en Tri 400 V avec alimentation 230 V supplémentaire pour le circuit de commande.

**AIRELEC**

109 Boulevard Ney - 75018 Paris  
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74  
www.airelec.fr