


Fiche produit

Caractéristiques

33835

ComCompact NS - Commande motorisée - pour MCH - 220/240Vca - com - débro

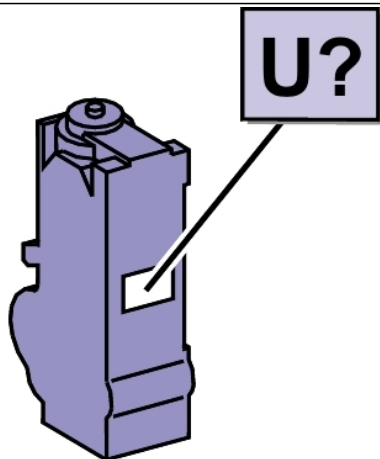

Principales

Nom de l'appareil	MCH
Fonction produit	Télécommande
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600
Type de commande	Communicant
Tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Extraire
Circuit breaker frame rated current	1250 A 1000 A 630 A 1600 A 800 A





Complémentaires

Type de signal de commande	Maintenu Impulsion
Temps de réponse	< 600 ms (ouvert) < 80 ms (fermé)
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Puissance consommée en VA	180 VA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,168 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,620 dm
Largeur de l'emballage 1	1,250 dm
Longueur de l'emballage 1	1,800 dm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------