


## Giotto LED 235


GIOTTO 235 G2 12W 1098lm Surface 840

3034752



### Caractéristiques

- GIOTTO 235 G2 12W 1098lm Surface 840 - Hublot saillie IP44 à LED hautes performances. Idéal pour une utilisation sur minuteur ou détecteur de présence. Température de couleur : 4000K. IRC>80. SDCM<3. Puissance 12W. Flux lumineux jusqu'à 1098lm - Efficacité lumineuse 92lm/W. IK10. Groupe de risque photobiologique : GR0. Dimensions: 235x92mm. Durée de vie : 60.000h (L80). Garantie 5 ans. Fabriqué en France. Sylvania est signataire de la charte LED.

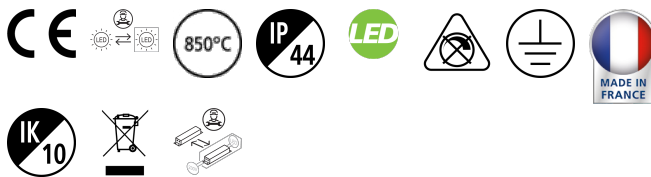

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	GIOTTO 235 G2 12W 1098lm Surface 840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond, Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4270081
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	1150
Flux lumineux (lm)	1150
Efficacité système lm/W	114
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	120
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	10.1
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Montage de l'appareillage	Intégré
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	8711971347521

## Giotto LED 235

GIOTTO 235 G2 12W 1098lm Surface 840

3034752

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	GIOTTO 235 G2 12W 1098lm Surface 840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond, Installation en saillie au mur
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+25°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4270081
Garantie	5 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1150
Flux lumineux (lm)	1150
Efficacité système lm/W	114
Température de couleur (K)	4000
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	120
Type de distribution	Symétrique
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10.1
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.88
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Montage de l'appareillage	Intégré
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	275

## Giotto LED 235

GIOTTO 235 G2 12W 1098lm Surface 840

3034752

Courant d'appel (A)	14
Durée du courant d'appel (µs)	280
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	64
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	80
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	24
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	38
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	48
Section de câble d'alimentation (mm²) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	170000
Durée de vie moyenne - L80 B10	129000
Durée de vie moyenne - L90 B10	63000

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK10
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Hauteur nominale du produit (mm)	92
Diamètre nominal produit (mm)	235
Poids (kg)	0.86

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971347521
Longueur simple de l'emballage (cm)	26.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	26.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.5
DUN14 (intérieur)	08711971347521
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	26.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.5

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-25
---	--------


## Giotto LED 235

GIOTTO 235 G2 12W 1098lm Surface 840  
3034752

### PHOTOMÉTRIE

0.5	1.61	E(0°) E(C0)	58.1°	1408 104
1.0	3.21	E(0°) E(C0)	58.1°	352 26
1.5	4.82	E(0°) E(C0)	58.1°	158 12
2.0	6.43	E(0°) E(C0)	58.1°	88 7
2.5	8.03	E(0°) E(C0)	58.1°	58 4
3.0	9.64	E(0°) E(C0)	58.1°	39 3

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 116.2°)

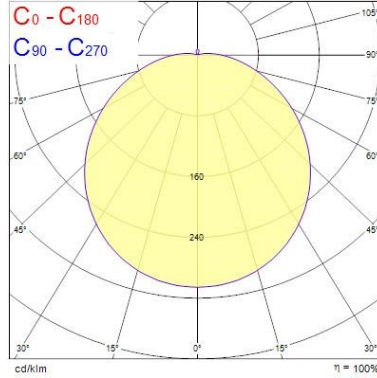

### SCHÉMAS TECHNIQUES

